



Volledig glazen schuifwand

Uitzicht

Vrijheid

Behaaglijkheid


VG 15

- **Licht, thermisch niet-onderbroken aluminiumsysteem**
- **Uitvoering met 2, 3, 4 of 5 sporen**
- **Glasdikten: 8 mm of 10 mm**
- **Alle mogelijke varianten tot 10 vleugels**
- **Elementafdichting: optioneel, met borstelafdichting**

De volledig glazen schuifwand is gebaseerd op een uiterst compact en licht aluminium profielsysteem voor de montage van grote glaselementen. Het systeem is leverbaar in uitvoeringen met 2, 3, 4 of 5 sporen.

De afzonderlijke elementen lopen op kogelgelagerde looprollen en zijn uitgerust met meenemers, die het volgende element bij het sluiten automatisch meetrekken.

De vergrendeling vindt in de regel plaats door middel van een knipslot met bediening van binnenuit.

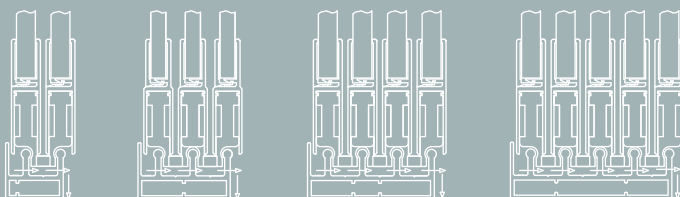

Het gebruikte glas is ESG-veiligheids-
glas, waarbij de zichtbare glasranden
geslepen, gepolijst en facetgeslepen
zijn.



VG 15

Bij hoge ruimten kan een profielcilinder
worden ingebouwd. Hiermee kan de
schuifwand ook van buitenaf geopend
en gesloten worden.

Optioneel is een elementafdichting met
borstelafdichting mogelijk.



Optioneel kan voor een eenvoudige
schuifbediening een glazen knop
worden gemonteerd.



Verdere opties zijn een schelpgreep en
een middensluiting.



- **Elementbreedte:**
maximaal 1500mm
- **Elementhoogte:**
maximaal 2600mm
- **Gewicht per schuifvleugels:**
maximaal 70 kg
- **Assortiment aan
standaardkleuren**