



## 1. PLAATSING A

(zichtbare riggel)  
MAGNETISCHE SLUITING

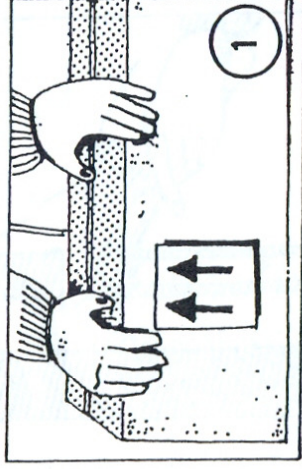


1. Steeds verpakking plat houden en openen langs boven (pijltjes naar boven).

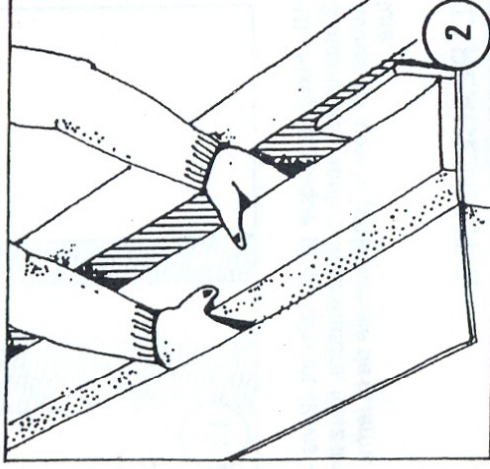


2. Voor- en achterstijl vasthouden bij het uitnemen van de deur. NIET BIJ DE PLOOI-EN VASTHOUDEN.

3. Steunkussens terugplaatsen tegen voorstijl.  
**DEUR IN VERPAKKING LATEN.**

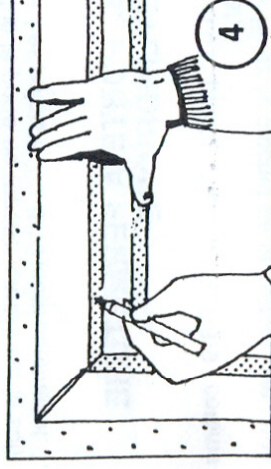


4. Hou bovenriggel tegen omlijsting en teken de gaten af.

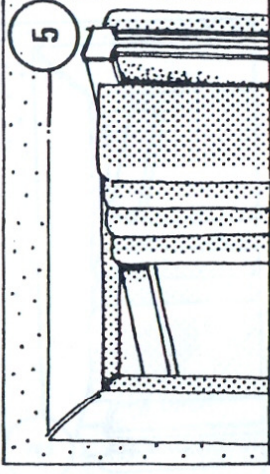


5. Plaats riggel met één vijs (niet volledig vastmaken) en draai riggel een weinig, schuif deur op riggel in de goede richting en maak riggel volledig vast (deur langs onder nooit op de grond laten steunen).

6. Teken gaten af voor bevestiging U-veersupports aan achterstijl.


7. Lijn de 4 U-veersupports netjes uit (in midden van de riggel).

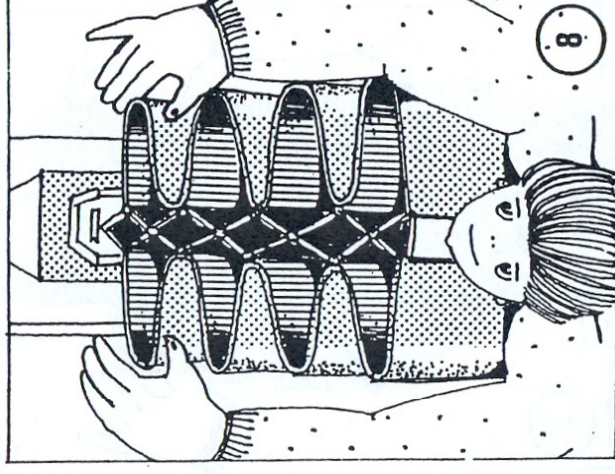

8. Smeer elke U-veersupport met een glijmiddel, en schuif de achterstijl op de U-veersupport, duw tot u een klik hoort. **LET HIERBIJ VOORAL OP DAT DE BINNENMAGNEET NIET SCHEEF ZIT!**

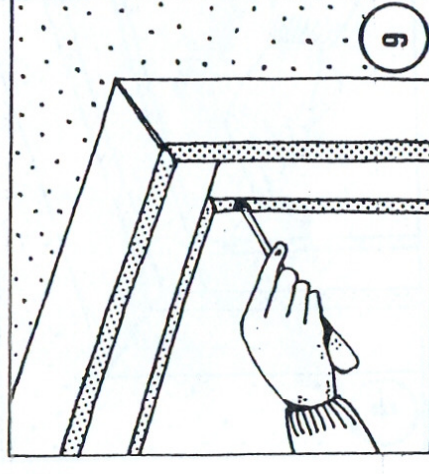

9. Aluminium sluitprofiel langs boven en onderaan vastmaken met een vijsje, nazien of het op de deur gelijnd is, zoniet het profiel een weinig verplaatsen.

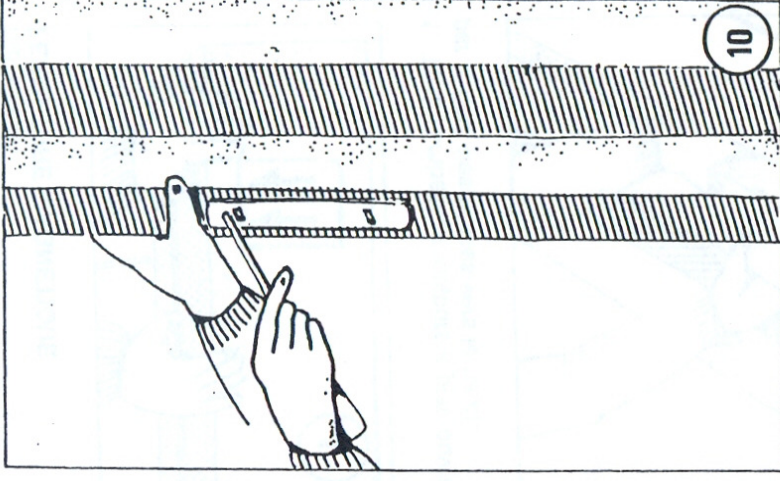

10. Plaats de metalen trekplaat voor de magneet (2 vijsjes + 2 afstandsbuisjes), plaats de andere vijsjes in het H-profiel.

## 2. PLAATSING B

(ingebouwde riggel)  
MAGNETISCHE SLUITING

- Punt 1-2-3-4 idem als ref. 1.
- Punt 5 valt weg en wordt vervangen door: "Wanneer deur op de grond ligt, schuif riggel op deur, neem deur met riggel en plaats die in de opening (riggel ondersteunen met een plank, zodat de deur nooit op de grond steunt)."
- Punt 6-7-8-9-10 idem als ref. 1.

## 3. DEUR MET CYLINDERSLOT

- Punt 1-2-3-4-5-6-7-8-9 idem als ref. 1.
- Plaats de haak van het slot met één vijs vast, controleer de sluiting ervan en dan punt nr. 10, indien nodig verplaats de haak een weinig, controleer opnieuw de sluiting en bevestig dan het 2e vijsje van de haak.