

# FIESTA 42

Türen • *Doors*

Produktinformation • Technische Zeichnungen

*Product Information • Technical Drawings*




# FIESTA 42




System	System		3 – 4
Flügeldiagramm	<i>Panel diagram</i>	T-FI42_00	5
Türe; nach innen öffnend	<i>Single leaf; inward opening</i>	T-FI42_01	6
Doppelflügeltüre; nach innen öffnend	<i>Double leaf doors; inward opening</i>	T-FI42_02	7
Bodendetail; nach innen öffnend	<i>Low threshold; inward opening</i>	T-FI42_03	8
Mit Flügelverbreiterung; nach innen öffnend	<i>Low threshold; inward opening with kick rail</i>	T-FI42_04	8
Boden- / Deckendetail; nach innen öffnend	<i>Standard threshold / ceiling detail; inward opening</i>	T-FI42_05	9
Wandanschluss Scharnierseite; nach innen öffnend	<i>Jamb; inward opening</i>	T-FI42_06	9
Wandanschluss Schlossseite; nach innen öffnend	<i>Jamb lock side; inward opening</i>	T-FI42_06.02	10
Doppelflügeltüre; nach innen öffnend	<i>Double leaf doors; inward opening</i>	T-FI42_07	10
Bodendetail; nach aussen öffnend	<i>Low threshold; outward opening</i>	T-FI42_08	11
Mit Flügelverbreiterung; nach aussen öffnend	<i>Low threshold; outward opening with kick rail</i>	T-FI42_09	11
Boden- / Deckendetail; nach aussen öffnend	<i>Standard threshold / ceiling detail; outward opening</i>	T-FI42_10	12
Wandanschluss Scharnierseite; nach aussen öffnend	<i>Jamb; outward opening</i>	T-FI42_11	12
Wandanschluss Schlossseite; nach aussen öffnend	<i>Jamb lock side; outward opening</i>	T-FI42_11.02	13
Doppelflügeltüre; nach aussen öffnend	<i>Double leaf doors; outward opening</i>	T-FI42_12	13
Glasleisten und Glasdicken	<i>Glazing beads and glass thickness</i>	T-FI42_13	14
Griffhöhe bei Mehrfachverriegelung	<i>Handle position for multiple lock</i>	T-FI42_14	15

	<p><b>Flügel- und Doppelflügeltüren</b> Aluminiumsystem aus thermisch nicht getrennten Profilen.</p>	<p><b>Single and double leaf doors</b> Aluminium system made from non-thermal aluminium sections.</p>
	<p><b>Ausführung</b> Türen nach innen oder aussen öffnend. Ausführung immer mit Profilzylinder-Ausschnitt und Drückergarnitur. 2- oder 3-teilige Türbänder je nach Türgrösse. Optional können Edelstahlrollenbänder gewählt werden. Flügelrahmenverbreiterung um jeweils 80mm möglich. Flache Bodenschiene von 10mm Höhe oder normaler Rahmen möglich.</p>	<p><b>Design</b> Inside or outside opening. Standard with cylinder lock cut-out and handles inside and outside. Two or three part hinges. Optionally stainless steel roller hinges can be chosen. Optional leaf frame extension in increments of 80mm possible (e.g. kick rail). Flat threshold with a height of only 10mm or standard threshold available.</p>
	<p><b>Besonderheiten</b> Gerundete Profilkanten aussen. Flächenbündige Anordnung der Türüberschläge.</p>	<p><b>Characteristic features</b> Rounded exterior profiles. Flush door overlaps.</p>
	<p><b>Prüfungen</b> Die aktuellen Prüfwerte unserer Systeme finden Sie auf <a href="http://www.sunparadise.com">www.sunparadise.com</a> unter Prüfzeugnisse.</p>	<p><b>Inspections</b> See the current test values of our systems on <a href="http://www.sunparadise.com">www.sunparadise.com</a> under test certificates.</p>
	<p><b>Dichtungen</b> Als Standard werden alle Systemdichtungen in schwarz ausgeführt (silikonfrei, gleitpolymerbeschichtet). Bei Wahl der Optionen (grau/weiss) werden alle bei geschlossenem Zustand sichtbaren Dichtungen farbig ausgeführt.</p>	<p><b>Seals</b> Standardly all system seals are manufactured in black (silicone-free, coated with anti-friction polymers). In the choice of options (grey/white), all seals visible in closed state are executed in colour.</p>

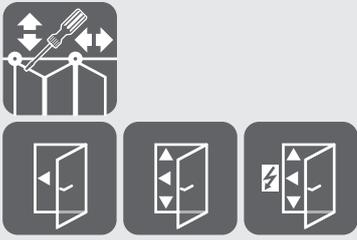

	<p><b>Verschluss</b>  <b>Justierung</b>          Standard-Türbänder sind mit Inbusschlüssel in Breite (<math>\pm 3\text{mm}</math>), Höhe (<math>\pm 3\text{mm}</math>) und mit Kronenschlüssel in Tiefe (1.5mm) verstellbar. Das Rollenband ist in Höhe (<math>\pm 3\text{mm}</math>) und Breite (<math>-1\text{mm}</math>) verstellbar. Türbänder mit Inbusschlüssel in der Breite, Höhe und Tiefe verstellbar.</p> <p><b>Verschlussarten</b>          Standard: Mehrfachverriegelung mit Drücker innen und aussen, sowie Zylinderausschnitt (Rundzylinder, Profilzylinder). Alternativ ist auch Roll-/Pendelfalle sowie Knopfrosette ausführbar. Der zweit-öffnende Flügel ist mit Kantenriegel ausgestattet.          Weitere Optionen:          Elektrischer Türöffner, Edelstahl Türdrücker und Stosgriffe sowie Obentürschliesser. Details zu den Verschiedenen Griffkombinationen finden Sie in der Sunparadise Griffdokumentation.          Alle Beschläge aus korrosionsbeständigen Werkstoffen.</p>	<p><b>Lock</b>  <b>Adjustment</b>          Standard door hinges can be adjusted in width (<math>\pm 3\text{mm}</math>), height (<math>\pm 3\text{mm}</math>) and depth (1.5mm) crown hex key.          The roller hinge is adjustable in height (<math>\pm 3\text{mm}</math>) and width (<math>-1\text{mm}</math>).          Door leaf adjustable in three dimensions with hex key only.</p> <p><b>Lock types</b>          Standard multi action lock with cylinder cut-out and handles inside and outside; also available with roller-catch and knob rosette. The second opening leaf is equipped with a flush bolt.          Optional:          Electric door release, stainless steel handles and pull handle and door closer.          Details about the different handle types, see Sunparadise handle documentation.          All ironmongery parts are made of corrosion resistant materials.</p>
	<p><b>Verglasung</b>          Verglasung: 4 – 27mm</p>	<p><b>Glazing</b>          Glazing: 4 – 27mm</p>
	<p><b>Dimensionen</b>          Flügelbreite: max. 1'300mm          Türhöhe: max. 2'700mm          (siehe Flügeldiagramm zur Dimensionierung)</p>	<p><b>Dimensions</b>          Door leaf width: max. 1'300mm          Door height: max. 2'700mm          (Cf. panel diagram for dimensioning)</p>
	<p><b>Griff- und Verschlussvarianten</b>          Beachten Sie dazu die aktuelle Version der Griffdokumentation auf <a href="http://www.sunparadise.com">www.sunparadise.com</a>.</p>	<p><b>Handle and closure solutions</b>          Please note the current version of the handle documentation on <a href="http://www.sunparadise.com">www.sunparadise.com</a>.</p>
	<p><b>Bestellungen</b>          Verwenden Sie für Ihren Auftrag die aktuellen Bestellformulare auf <a href="http://www.sunparadise.com">www.sunparadise.com</a>.</p>	<p><b>Orders</b>          Use the current order forms for your order on <a href="http://www.sunparadise.com">www.sunparadise.com</a>.</p>






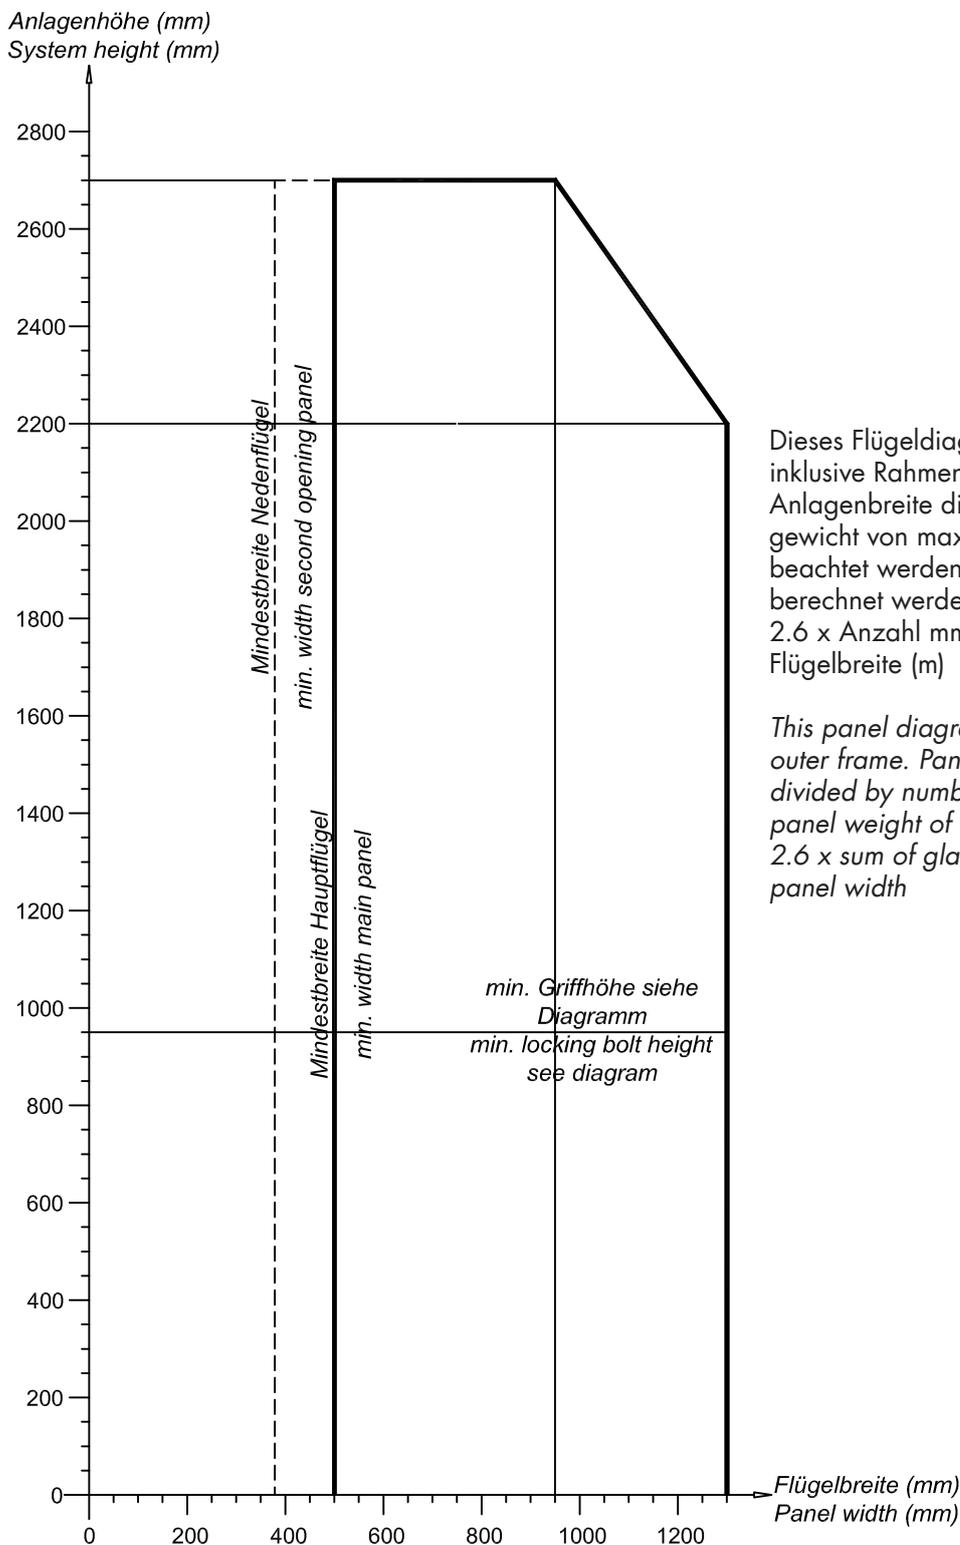


Dieses Flügeldiagramm bezieht sich auf die Anlagenhöhe inklusive Rahmen; die Flügelbreite entspricht jeweils Anlagenbreite dividiert durch Anzahl Flügel. Das Flügelgewicht von maximal 90 kg muss bei der Dimensionierung beachtet werden. Flügelgewichte (kg) können wie folgt berechnet werden:  
 $2.6 \times \text{Anzahl mm Glas (Glasdicke)} \times \text{Anlagenhöhe (m)} \times \text{Flügelbreite (m)}$


*This panel diagram refers to system dimensions including outer frame. Panel width is calculated as total width divided by number of panels. Please observe maximum panel weight of 90 kg, calculating as follows:  
 $2.6 \times \text{sum of glass thicknesses (mm)} \times \text{system height} \times \text{panel width}$*

# FIESTA 42

Türe; nach innen öffnend  
Single leaf; inward opening

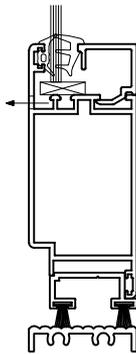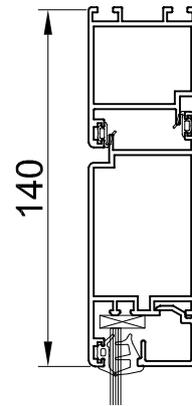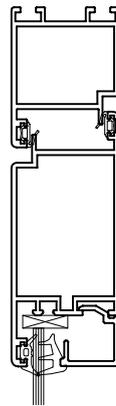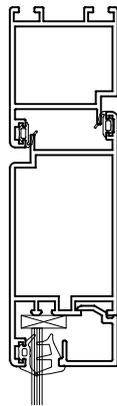


Detail 1


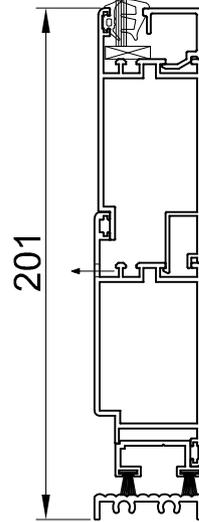


Detail 1

mit Flügelverbreiterung  
with leaf frame extension




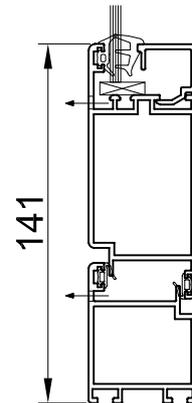


Detail 2

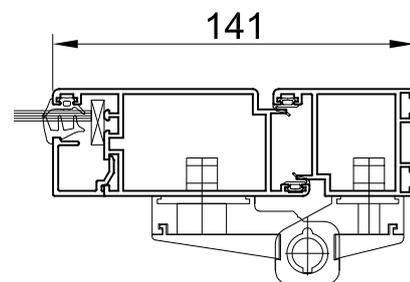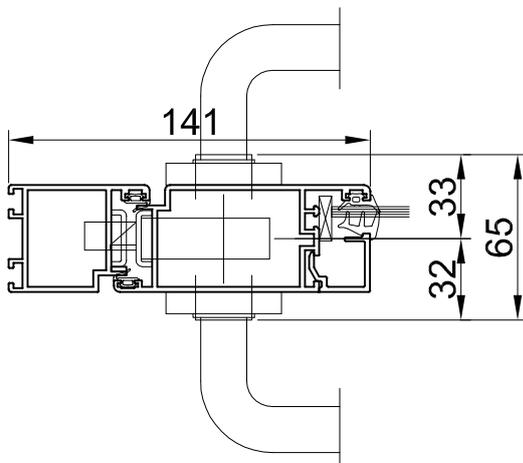


# FIESTA 42


Doppelflügeltüre; nach innen öffnend  
Double leaf doors; inward opening

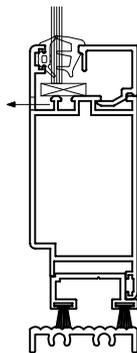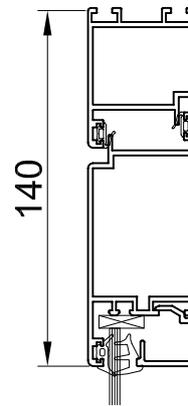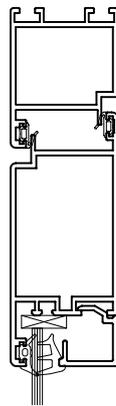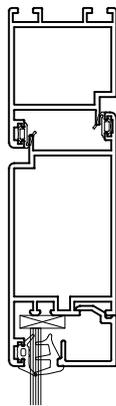


Detail 1

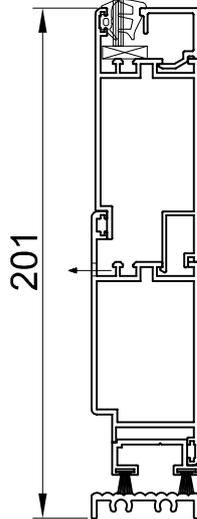

Detail 1  
mit Flügelverbreiterung  
with leaf frame extension


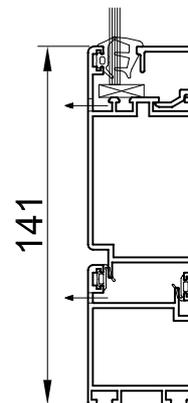


Detail 2

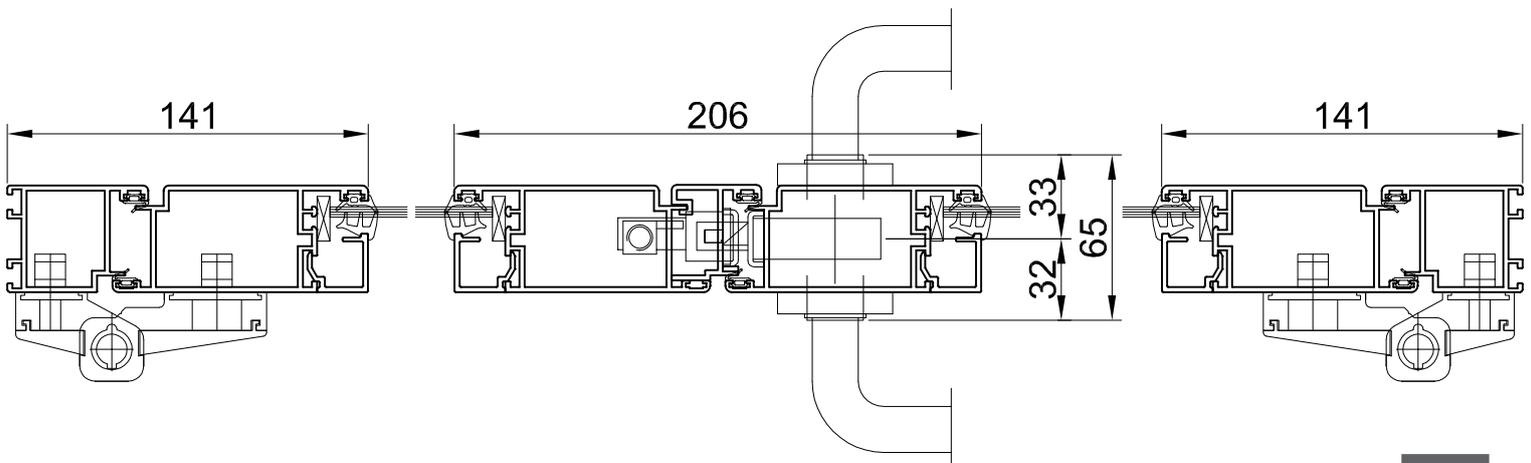

# FIESTA 42

Bodendetail; nach innen öffnend  
*Low threshold; inward opening*

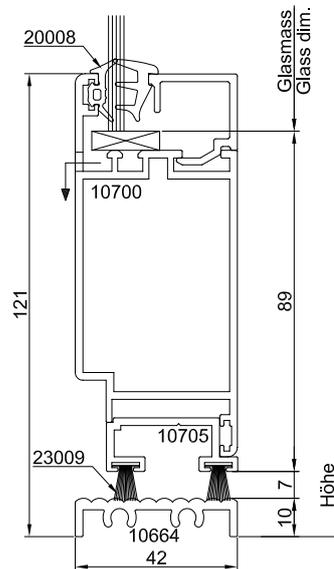
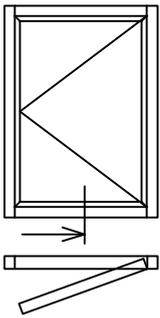


1:2

TE

T-FI42\_03

Mit Flügelverbreiterung; nach innen öffnend  
*Low threshold; inward opening with kick rail*

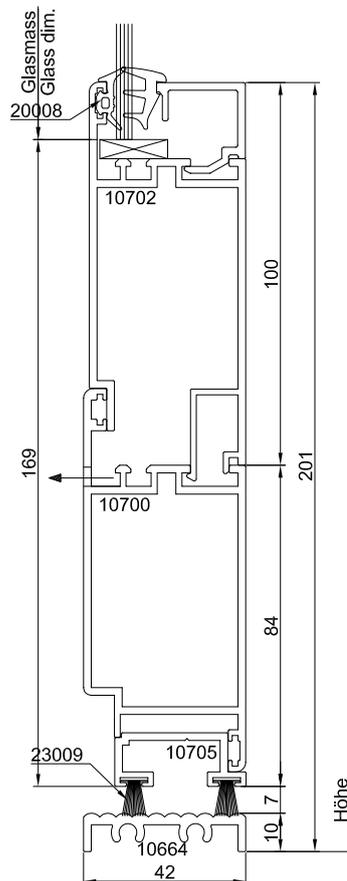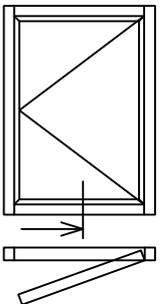



1:2

TE

T-FI42\_04

# FIESTA 42

Boden- / Deckendetail; nach innen öffnend  
*Standard threshold / ceiling detail; inward opening*

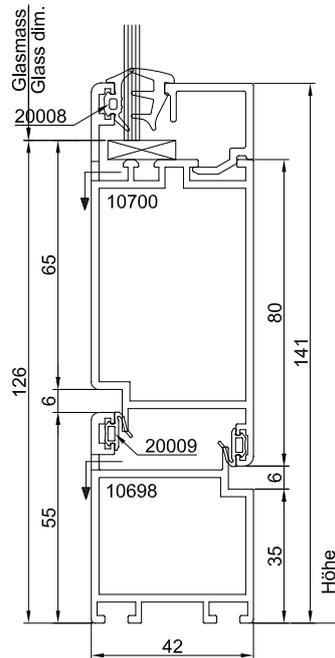
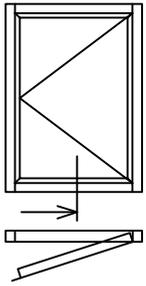


1:2

TE

T-FI42\_05

Wandanschluss Scharnierseite; nach innen öffnend  
*Jamb; inward opening*

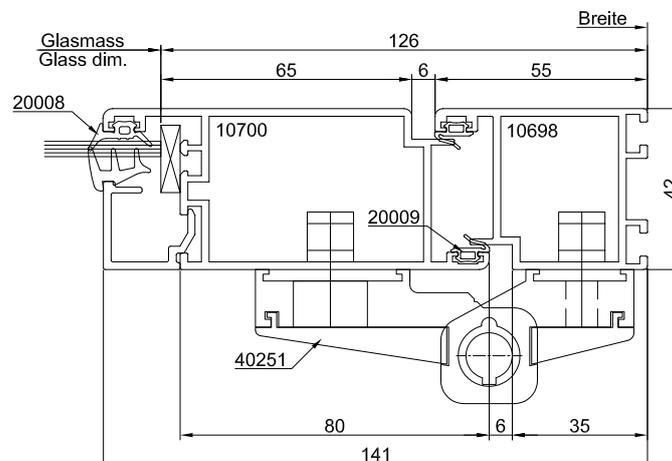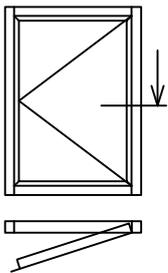



1:2

TE

T-FI42\_06

# FIESTA 42

Wandanschluss Schlossseite; nach innen öffnend  
*Jamb lock side; inward opening*

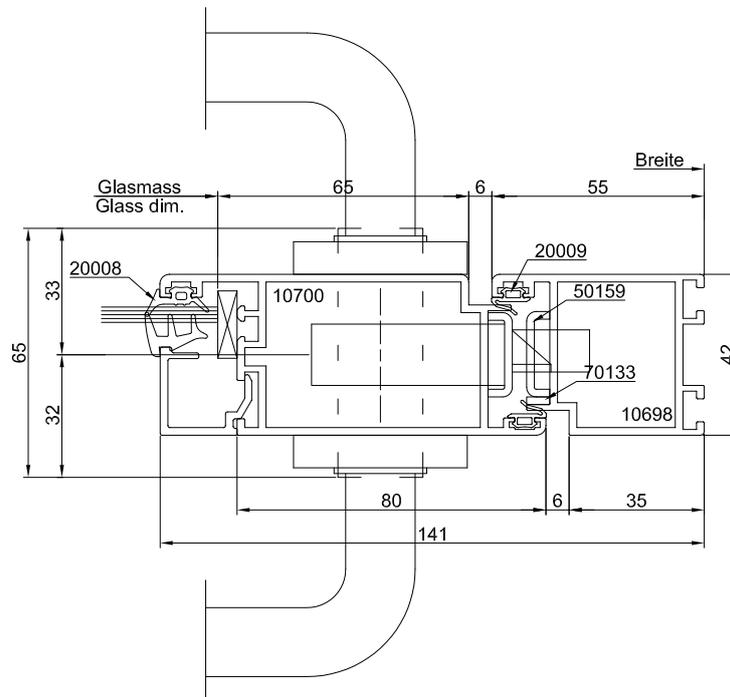
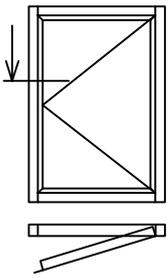


1:2

TE

T-FI42\_06.02

Doppelflügeltüre; nach innen öffnend  
*Double leaf doors; inward opening*

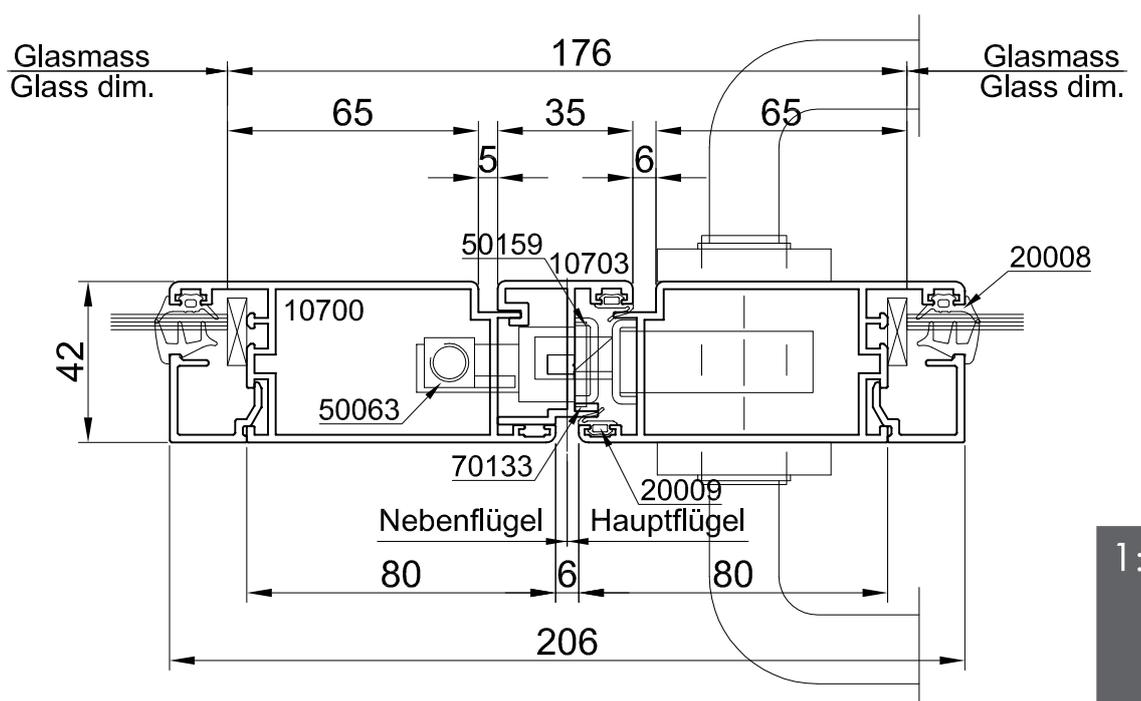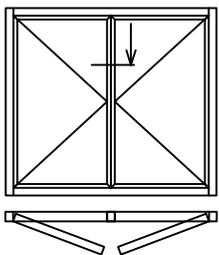



1:2

TE

T-FI42\_07

# FIESTA 42

Bodendetail; nach aussen öffnend  
*Low threshold; outward opening*

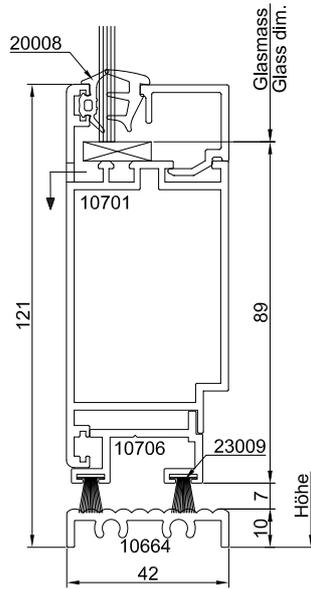
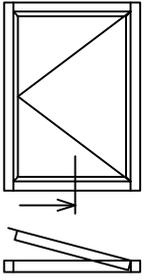


1:2

TE

T-FI42\_08

Mit Flügelverbreiterung; nach aussen öffnend  
*Low threshold; outward opening with kick rail*

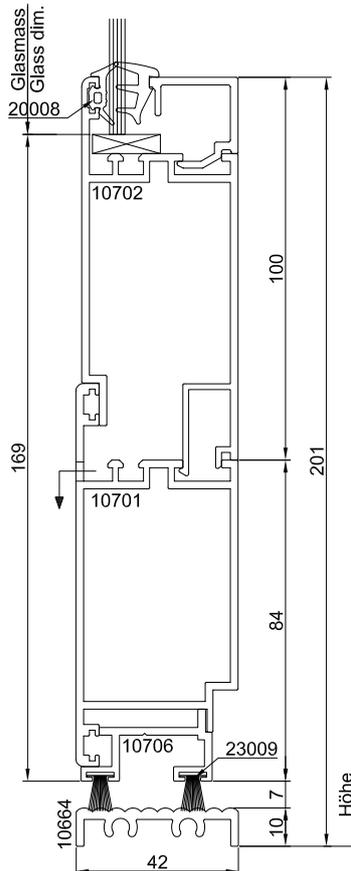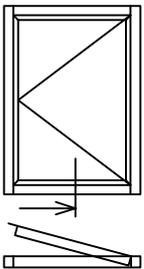



1:2

TE

T-FI42\_09

# FIESTA 42

Boden- / Deckendetail; nach aussen öffnend  
*Standard threshold / ceiling detail; outward opening*

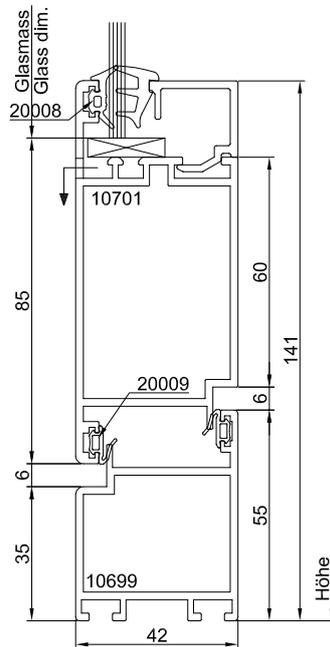
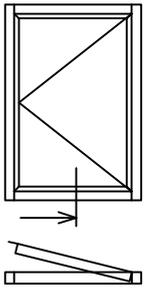


1:2

TE

T-FI42\_10

Wandanschluss Scharnierseite; nach aussen öffnend  
*Jamb; outward opening*

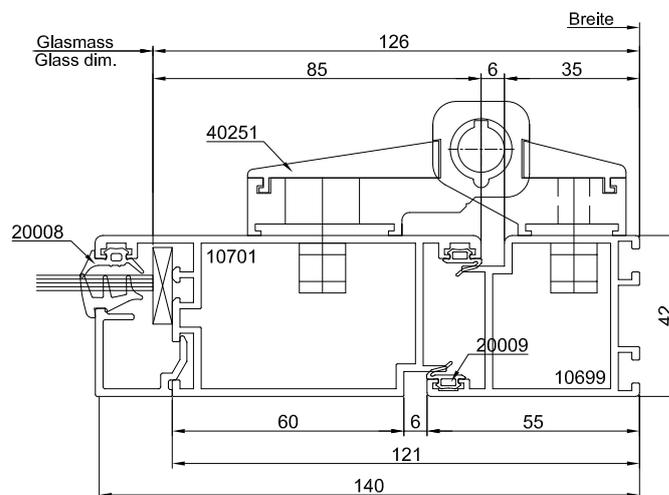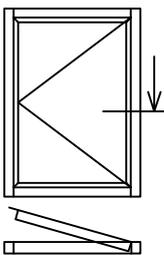



1:2

TE

T-FI42\_11

# FIESTA 42

Wandanschluss Schlossseite; nach aussen öffnend  
*Jamb lock side; outward opening*

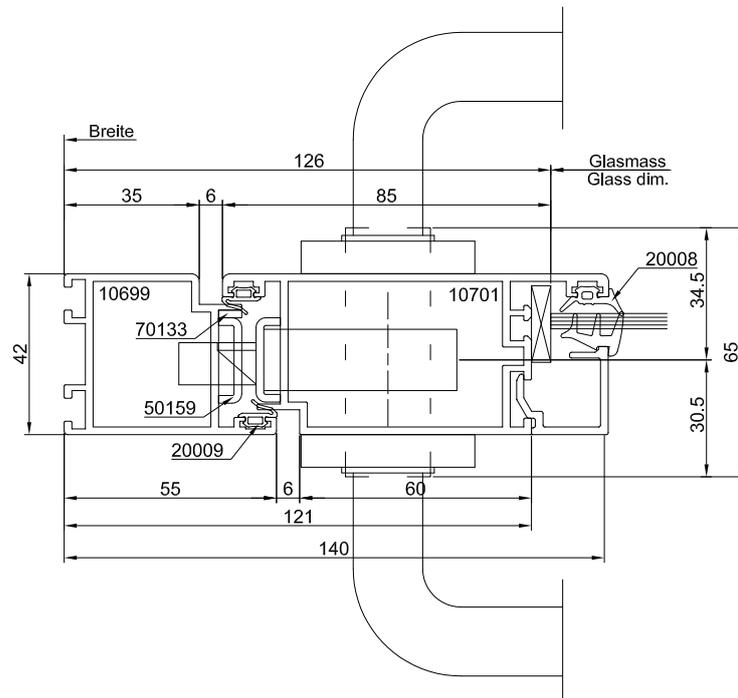
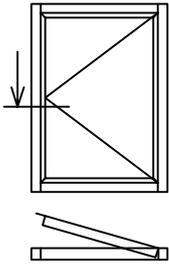


1:2

TE

T-FI42\_11.02


Doppelflügeltüre; nach aussen öffnend  
*Double leaf doors; outward opening*

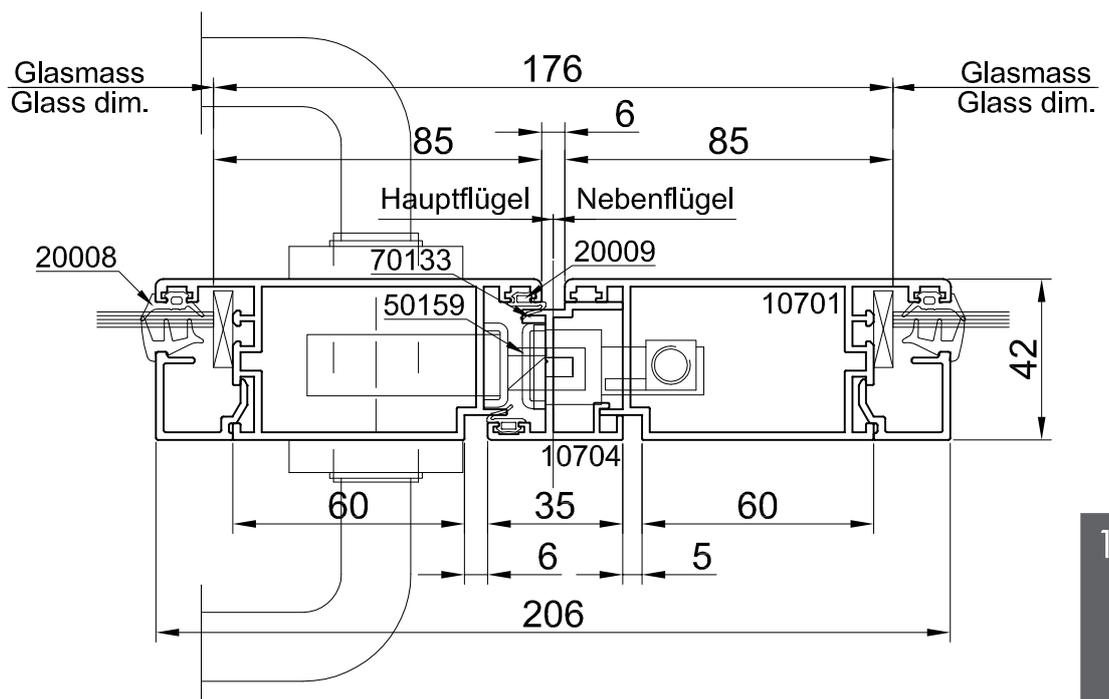

1:2

TE

T-FI42\_12

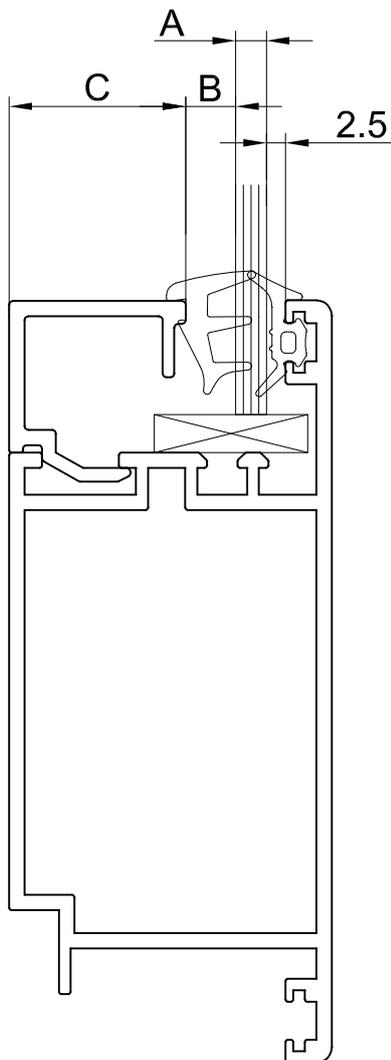

Verglasung - Glazing				
A	Dichtung Gasket	B	Glisleiste Glazing bead	C
4	20003	6.5	A18679	23.0
5	20003	5.5	A18679	23.0
6	20047	4.5	A18679	23.0
7	20002	3.5	A18679	23.0
8	20003	6.0	A18678	19.5
9	20047	5.0	A18678	19.5
10	20002	4.0	A18678	19.5
11	20003	7.0	A18677	15.5
12	20047	6.0	A18677	15.5
13	20002	5.0	A18677	15.5
14	20003	7.0	A16523	12.5
15	20003	6.0	A16523	12.5
16	20047	5.0	A16523	12.5
17	20003	7.5	A10377	9.0
18	20003	6.5	A10377	9.0
19	20047	5.5	A10377	9.0
20	20047	4.5	A10377	9.0
21	20003	7.0	A10512	5.5
22	20047	6.0	A10512	5.5
23	20002	5.0	A10512	5.5
24	20003	7.0	A11006	2.5
25	20003	6.0	A11006	2.5
26	20047	5.0	A11006	2.5
27	20002	4.0	A11006	2.5

Griffhöhe bei Mehrfachverriegelung  
*Handle position for multiple lock*

