



VERANDA'S --- TERRASOVERKAPPINGEN



de kracht van hout en aluminium




buitenleven **EINDELOOS GENIETEN**

Met een houten overkapping kunt u op ieder gewenst moment genieten van het buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda verbindt uw tuin met de woning en geeft meerwaarde aan het leefgenot. Een overkapping maakt het mogelijk om het hele jaar door te genieten van de tuin!

Kiest u voor een houten overkapping, dan kiest u voor een natuurproduct. Hout heeft een warme uitstraling welke authentiek is, maar toch hedendaags.

Pext biedt een uitgebreid assortiment houten overkappingen. Deze worden allemaal geleverd als compleet en volledig voorbereid bouw pakket.

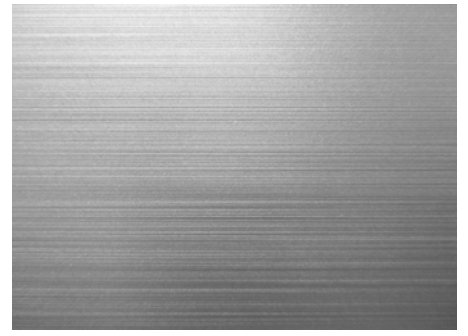

de kracht van **HOUT EN ALUMINIUM**

Robuust hout en duurzaam aluminium.

De combinatie van deze materialen is uniek en staat garant voor een stijlvolle overkapping van topklasse.

Met een houten overkapping kiest u voor een natuurproduct. Hout heeft een warme uitstraling die altijd goed aansluit bij de tuin. Authentiek en toch hedendaags.

De houten overkapping van Pext is opgebouwd uit robuust en duurzaam Douglas hout. Dit is zeer sterk en heeft een warme en natuurlijk uitstraling.

Het hout valt onder duurzaamheidsklasse 3 en wordt geoptimaliseerd voor een zo lang mogelijke levensduur. De balken worden gedroogd (tot 18%), duplo verlijmd en gevingerlast. Dit beperkt de kans op kromtrekken, scheuren en torderen van het hout.

Uniek aan de veranda's en terrasoverkappingen van Pext is dat de houten constructie volledig is voorbereid. Alle balken worden op de juiste maat en in de juiste schuinte gezaagd. Ook zijn alle inkepingen op de juiste plaats gemaakt.

Het dak van de veranda bestaat uit aluminium profielen voorzien van rubber. Hierin worden de polycarbonaat of glazen platen gemonteerd.

Voor een extra luxe uitstraling kunt u kiezen voor een model met aluminium sier-kliklijsten. Deze worden in antraciet, zwart of wit gepoedercoat.

Het dak van de terrasoverkapping bestaat uit hout en epdm met aluminium daktrim.

Een overkapping maakt het mogelijk om het hele jaar door te genieten van uw tuin!





LEXAN™

polycarbonaat

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda's ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn helder of opaal leverbaar.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.

Unieke kenmerken:

- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie



DE COLLECTIE

topkwaliteit overkappingen



VERANDA'S

lichtdoorlatende overkappingen

Veranda DD20V

De standaard vrijstaande Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing.



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3060	1060	1160	1250	1365	1465
3270	1075	1175	1270	1390	1490
4060	1275	1400	1525	1670	1795
4340	1295	1425	1550	1700	1830
5060	1645	1800	1950	2130	2280
5410	1670	1830	1985	2170	2325
6060	1865	2045	2220	2435	2615
6480	1890	2080	2260	2480	2665
7060	2075	2280	2485	2735	2940
7550	2165	2385	2600	2865	3080
8060	2285	2515	2750	3030	3260

Veranda DD50V

De luxe vrijstaande Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010), en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing.



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3060	1180	1305	1420	1560	1680
3270	1195	1320	1440	1580	1705
4060	1420	1570	1725	1895	2050
4340	1440	1595	1750	1930	2085
5060	1815	2000	2180	2395	2575
5410	1840	2030	2215	2430	2620
6060	2055	2270	2480	2735	2950
6480	2085	2305	2525	2780	3000
7060	2290	2535	2780	3070	3315
7550	2405	2665	2930	3235	3495
8060	2525	2800	3075	3400	3675

Genoemde afmeting is de dakmaat.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD20V: basisbedrag + 12%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD50V: basisbedrag + 10%.

Extra staander 120mm inclusief schoren: 73,50.

Extra staander 140mm inclusief schoren: 94,50.

IR-Gold 1UV 16mm warmtewerend polycarbonaat meerprijs: basisbedrag + 11%.

Veranda DD20

De standaard Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing. De platen hebben een hoge lichttransmissie en zijn volledig uv-werend.



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3060	825	925	1015	1135	1230
3270	840	945	1040	1160	1260
4060	1025	1145	1275	1425	1545
4340	1050	1175	1305	1460	1585
5060	1290	1440	1590	1775	1925
5410	1320	1475	1630	1820	1975
6060	1490	1665	1845	2060	2240
6480	1525	1705	1890	2115	2300
7060	1685	1890	2095	2340	2545
7550	1765	1985	2205	2465	2685
8060	1875	2105	2335	2620	2850

Veranda DD50

De luxe Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010), en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV polycarbonaat beglazing.



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3060	945	1065	1180	1320	1440
3270	960	1085	1205	1345	1470
4060	1165	1315	1465	1645	1790
4340	1190	1345	1500	1680	1830
5060	1455	1635	1815	2030	2210
5410	1485	1670	1855	2075	2260
6060	1680	1885	2100	2350	2560
6480	1715	1930	2150	2400	2620
7060	1895	2135	2380	2660	2905
7550	1995	2260	2520	2820	3080
8060	2105	2380	2650	2975	3250

Tip!

vul de veranda aan met een mooie goot en glazen of houten zijwand!
pagina 13 t/m 15

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD20: basisbedrag + 7%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD50: basisbedrag + 6%.

Extra staander 120mm inclusief schoren: 73,50.

Extra staander 140mm inclusief schoren: 94,50.

IR-Gold 1UV 16mm warmtewerend polycarbonaat meerprijs DD20: basisbedrag + 13%.

IR-Gold 1UV 16mm warmtewerend polycarbonaat meerprijs DD50: basisbedrag + 12%.

Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.



Volledig kant-en-klaar pakket bestaand uit:

Veranda:

- 2 of 3 staanders 120x120x2500mm (optioneel 140x140mm) (veranda's tot 4350mm worden geleverd met 2 staanders)
- Liggers, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 58x140mm
- Dwarsligger 120x120mm (optioneel 140x140mm) (maximaal 5000mm uit 1 stuk)
- Tussenbalkjes 45x120mm
- Gootplank 28x140mm

Daksysteem:

- Polycarbonaat platen Lexan Thermoclear 2UV 3TS 16mm incl. antidust tape (helder/opaal)
- Aluminium profielen 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluiterubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw) (RAL9005/9010/7016 bij DD50)
- U-profielen met druprand 16mm (bruut) (RAL9005/9010/7016 bij DD50)
- Sier-kliklijsten in RAL9005/9010/7016 (alleen bij DD50)
- Eindschotjes, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.



Muuraanbouw G50 pakket:

Veranda:

- 2 of 3 staanders 140x140x2500mm (veranda's tot 4350mm worden geleverd met 2 staanders)
- Liggers, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 58x140mm
- Dwarsligger 140x140mm (maximaal 5000mm uit 1 stuk)
- Tussenbalkjes 45x120mm
- Gootplank 28x140mm

Daksysteem:

- Gelaagd veiligheidsglas 44.2 (8mm)
- Aluminium onderprofiel 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm (blank)
- Aluminium afdekprofiel 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm (blank)
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (blank)
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 66mm (RAL9005 zwart/9010 wit/7016 antraciet)
- Sier-kliklijsten RAL9005 (zwart), RAL9010 (wit), RAL7016 (antraciet)
- Eindschotjes, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Veranda G50 Glas



De luxe veranda met écht glas. Robuust Douglas hout met staanders en dwarsligger van 14 cm. Het daksysteem bestaat uit een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Een zeer luxe transparante muuraanbouw veranda.

breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	vakken
3000	1450	1675	1910	2170	4
4000	1785	2080	2375	2695	5
5000	2220	2575	2935	3320	6
5500	2440	2835	3230	3670	7
6000	2655	3090	3530	4015	8
7000	2995	3490	3990	4545	9
8000	3330	3890	4450	5075	10

Prijzen G50 inclusief gelaagd veiligheidsglas 44.2.
Maatwerk: bovenliggende maat + 5%.
Extra staander 140mm inclusief schoren: 94,50.

Veranda Black Edition

Nieuw in de collectie: de veranda black edition! Een houten veranda met een moderne uitstraling. De veranda DD50 in zwart. De aluminium sier-kliklijsten zijn zwart gepoedercoat (RAL9005). De beglazing bestaat uit 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV polycarbonaat. Voor het hout wordt zwarte beits meegeleverd. Zo ontstaat een unieke zwarte houten veranda.



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3060	945	1065	1180	1320	1440
3270	960	1085	1205	1345	1470
4060	1165	1315	1465	1645	1790
4340	1190	1345	1500	1680	1830
5060	1455	1635	1815	2030	2210
5410	1485	1670	1855	2075	2260
6060	1680	1885	2100	2350	2560
6480	1715	1930	2150	2400	2620
7060	1895	2135	2380	2660	2905
7550	1995	2260	2520	2820	3080
8060	2105	2380	2650	2975	3250

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.
140mm staanders en dwarsligger meerprijs Black Edition: basisbedrag + 6%.
Extra staander 120mm inclusief schoren: 73,50.
Extra staander 140mm inclusief schoren: 94,50.
Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.

De Douglas houten onderconstructie van de Black Edition wordt geleverd met zwarte beits. Deze dient in de gewenste zwarte kleur te worden gebeitst. De aluminium sier-kliklijsten worden zwart gepoedercoat geleverd.




Veranda daksystemen



Het LT20 systeem is een standaard dakstelsel met een blank aluminium schroefbaar profielsysteem voor polycarbonaat platen. Het profiel wordt vastgeschroefd aan de constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het profiel en op de houten constructie zorgt voor een waterdichte afsluiting.



Het LT50 systeem is de luxe uitvoering voor polycarbonaat platen. Dit systeem bestaat uit blank aluminium schroefbare profielen. Voor een luxe uitstraling en strakke afwerking worden gepoedercoate klik-sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010) gemonteerd.

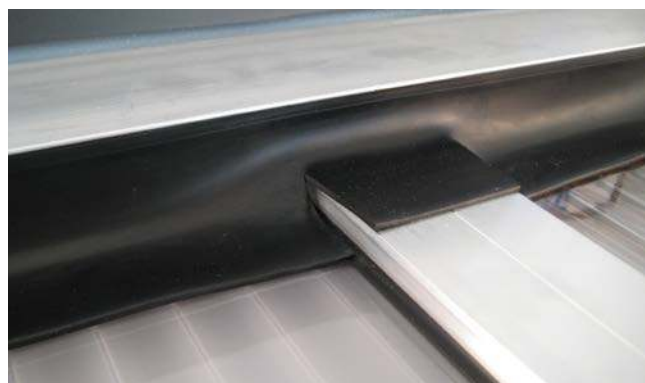

Uitgebreide technische informatie en tekeningen vind u op www.pext.nl.

Gootsets Veranda's



Aluminium Siergoot zwart



Aluminium Siergoot gebroken wit



Zinken goot



Aluminium Bakgoot



Aluminium Siergoot antraciet

breedte in mm	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken goot
3060	115	155	190
3270	120	160	190
4060	140	185	220
4340	150	195	225
5060	165	220	255
5410	175	230	265
6060	195	250	315
6480	215	280	315
7060	230	295	345
7550	240	315	365
8060	255	330	380

Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil. Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets. De goot kan op maat worden geleverd. Hiervoor dient de bovenliggende prijs te worden gehanteerd.



Afvoersets

Afvoerset hemelwater voor veranda's en terrasoverkappingen

PVC grijs: buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	29
PVC wit: buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	35
Zink: buis 80x3000mm, 2x bocht, 2x beugel met wrong	119
Staal verzinkt: buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	79
Staal verzinkt gepoedercoat buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel in RAL7016/9005/9010	130

Doken

Douglas doken voor creëren van een klassieke uitstraling.



Douglas Doken 44x21mm 24 stuks met speedboor	39,90
--	-------

Betonpoeren



Betonpoer met aluminium stelvoet	59,95
Betonpoer antraciet 15x15x60cm met verstelbare plaat	45

HOUTEN WANDEN



Een zijwand of achterwand in de overkapping biedt extra beschutting en privacy. Zo kan er nog vaker van het buitenleven en de tuin worden genoten.

De wanden met enkelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van Douglas regels van 45x70mm en afgewerkt met Zweeds rabat 12-27x195mm.

De wanden met blokhutprofielen 28x195mm (veer-en-groef verbinding) zijn uitgevoerd met een profiellattenset waarmee je een sponningsysteem creëert. De profiellatten 48x22mm monteert je langs de randen aan beide zijden van het blokhutprofiel en hiermee klem je de wand.

De wanden van Pext zijn complete pakketten van los materiaal. De set wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en RVS schroeven voor het rabat.

De wand wordt in standaard maat geleverd, passend bij onze veranda's.

Achterwanden

veranda breedte in mm	max hoogte 2500 mm	
3060	rabat blank	330
	blokhut blank	310
3270	rabat blank	360
	blokhut blank	335
4060	rabat blank	440
	blokhut blank	415
4340	rabat blank	480
	blokhut blank	445
5060*	rabat blank	275
	blokhut blank	260
5410*	rabat blank	305
	blokhut blank	280
6060*	rabat blank	335
	blokhut blank	315
6480*	rabat blank	365
	blokhut blank	335
7060*	rabat blank	390
	blokhut blank	365
7550*	rabat blank	425
	blokhut blank	390
8060*	rabat blank	445
	blokhut blank	420

* voor één deel van staander tot staander.

Zijwanden

uitval veranda in mm	max hoogte 2829 mm	
2000	rabat blank	225
	blokhut blank	215
2500	rabat blank	290
	blokhut blank	270
3000	rabat blank	355
	blokhut blank	335
3500	rabat blank	425
	blokhut blank	395
4000	rabat blank	490
	blokhut blank	460

Beits

Door het beitsen van de overkapping of wanden kan een eigen kleur en langdurige bescherming worden verkregen. Pext levert de tuinbeits in transparant blank, dekkend diepzwart, dekkend antraciet of dekkend wit.

Transparant blank 2,5 liter: 44,50.

Diepzwart, antraciet of wit 2,5 liter: 54,50.





Voor nóg meer beschutting en uitstraling zijn glazen wanden leverbaar.

De glazen wanden zijn verkrijgbaar met en zonder roedes. Zonder roedes geeft een strakke uitstraling. De wanden met roedes hebben door de meerdere vakken een klassieke uitstraling.


De buitenzijde bestaat uit aluminium profielen waar het glas in klemt, afgewerkt met gepoedercoate sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010).

De roedes worden op het glas geplakt voor een authentieke uitstraling. Door de innovatieve constructie met rubbers sluit het geheel goed af.

Voor- en achterwanden

Afmeting overkapping	max hoogte 2500 mm			
breedte in mm	verdeling	verkoopprijs	aantal glasplaten	aantal vakken
3060	met roedes	1290	4	16
	zonder roedes	1080	4	4
3270	met roedes	1360	4	16
	zonder roedes	1130	4	4
4060	met roedes	1760	6	24
	zonder roedes	1475	6	6
4340	met roedes	1855	6	24
	zonder roedes	1545	6	6
5060*	met roedes	1065	3	12
	zonder roedes	890	3	3
5410*	met roedes	1190	4	16
	zonder roedes	1005	4	4
6060*	met roedes	1300	4	16
	zonder roedes	1085	4	4
6480*	met roedes	1440	5	20
	zonder roedes	1215	5	5
7060*	met roedes	1535	5	20
	zonder roedes	1285	5	5
7550*	met roedes	1615	5	20
	zonder roedes	1345	5	5
8060*	met roedes	1770	6	24
	zonder roedes	1485	6	6

* voor één deel van staander tot staander.

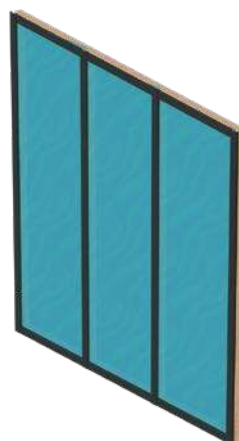

Zijwanden

Afmeting overkapping	max hoogte 2500 mm			
diepte in mm	verdeling	verkoopprijs	aantal glasplaten	aantal vakken
2000	met roedes	905	3	12
	zonder roedes	775	3	3
2500	met roedes	1090	3	12
	zonder roedes	920	3	3
3000	met roedes	1350	4	16
	zonder roedes	1145	4	4
3500	met roedes	1620	5	20
	zonder roedes	1375	5	5
4000	met roedes	1815	5	20
	zonder roedes	1530	5	5



DUURZAAMHEID

met het oog op de toekomst

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk of zelfs neutraal te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur die na gebruik goed zijn te hergebruiken.

Het Douglas hout in onze producten is een van de hardste naaldbout soorten. Het hout is zeer sterk en taai (duurzaamheidsklasse 3). Mede daardoor kan het ook onbehandeld worden toegepast. De bomen komen uit bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd en beschikken over het FSC keurmerk.

Hout heeft de laagste CO₂ footprint van alle traditionele (bouw)materialen. Bomen leggen CO₂ vast in de vorm van hout. Houtproducten leggen dit langdurig, tot wel honderden jaren vast. Bij biologische afbraak of verbranding komt de eerder vastgelegde hoeveelheid weer vrij. Hout is dan ook CO₂-neutraal. Hout en houtproducten hebben gemiddeld genomen een lage CO₂ uitstoot en milieubelasting.

Het kwaliteits polycarbonaat van onze veranda's is zeer sterk en heeft daardoor een zeer lange levensduur. Daarnaast zijn deze kunststof platen goed te recycleren.

Een duurzame toekomst vraagt niet alleen om een innovatieve productiemethode, maar vooral ook om materialen die lang mee gaan.

Aluminium is een duurzaam materiaal door de lange levensduur. Zo gaat aluminium tientallen jaren mee en ligt de ondergrens van de levensduur van aluminium in de bouwsector bij 60 jaar. Aluminium is het meest voorkomende metaal op aarde en wordt gewonnen uit bauxiet erts. Hierdoor wordt het in vergelijking met andere metalen niet snel schaars.

Naast de lange levensduur is het materiaal ook onderhoudsarm. Hierdoor vereist aluminium minder onderhoud dan andere metalen.

Voor een nog langere levensduur voorzien wij bepaalde systemen van een poedercoating. Zelfs dit is milieuvriendelijk. Bij poedercoaten komen geen schadelijke stoffen in het milieu. Het overtollige poeder wordt afgezogen en opnieuw gebruikt. Bovendien komen er geen schadelijke solventen en oplosmiddelen vrij.

Aluminium heeft ook een lange levensloopcyclus. Aan het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van aluminium gerecycled. Aluminium kan worden gerecycled zonder kwaliteitsafname.



TERRASOVERKAPPINGEN

plat dak overkappingen
met lichtstraat

Terrasoverkapping Klassiek

De terrasoverkapping van Pext heeft een robuuste en solide uitstraling met een plat dak. Het geoptimaliseerde Douglas hout heeft een lange levensduur. Het eenvoudig te monteren pakket is volledig voorbereid en op maat.

De terrasoverkapping klassiek is uitgevoerd met een kenmerkende oversteek voor een authentieke uitstraling.



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3058	1880	2070	2265	2470	2655
3658	2060	2270	2500	2720	2950
4258	2250	2485	2730	2990	3220
4858	2660	2915	3200	3465	3730
5458	2840	3135	3425	3725	4000
6058	3045	3345	3665	3980	4295
6658	3230	3555	3895	4250	4565
7258	3415	3760	4140	4500	4855
7858	3600	3980	4370	4760	5125

Terrasoverkapping Modern

De terrasoverkapping modern bestaat uit robuust geoptimaliseerd Douglas hout en heeft een strakke uitstraling. Het eenvoudig te monteren pakket is volledig voorbereid en op maat.



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3058	1640	1830	2000	2200	2380
3658	1785	1995	2200	2415	2640
4258	1940	2170	2395	2645	2880
4858	2315	2570	2830	3085	3350
5458	2455	2755	3020	3310	3590
6058	2625	2930	3225	3530	3850
6658	2775	3105	3415	3765	4085
7258	2925	3275	3625	3980	4340
7858	3075	3465	3820	4200	4580

Genoemde afmeting is de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Terrasoverkapping Klassiek

De terrasoverkapping van Pext is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

Als dakbedekking wordt een speciaal EPDM-pakket meegeleverd. Dit wordt afgewerkt met een aluminium daktrim en tegen de muur een muuraansluitprofielset. Alle terrasoverkappingen zijn uit te breiden met houten en glazen wanden. Een echte aanwinst voor elke tuin!



breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3058	1490	1695	1895	2115	2315
3658	1635	1865	2100	2330	2570
4258	1790	2045	2305	2565	2815
4858	2050	2325	2630	2895	3185
5458	2195	2520	2820	3120	3425
6058	2365	2690	3030	3340	3680
6658	2510	2875	3225	3575	3920
7258	2665	3040	3430	3790	4190
7858	2810	3225	3625	4020	4430

Tip!
vul de overkapping aan
met een lichtstraat en
glazen of houten zijwand!
pagina 23 t/m 27

Terrasoverkapping Modern



De muuraanbouw terrasoverkapping modern is een van de populairste overkappingen. Een solide overkapping met een design dat gemakkelijk aansluit bij de woning.

breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3058	1310	1500	1685	1900	2090
3658	1430	1655	1870	2095	2325
4258	1570	1815	2055	2310	2550
4858	1810	2075	2360	2625	2905
5458	1940	2255	2530	2835	3125
6058	2090	2405	2720	3035	3360
6658	2215	2570	2895	3250	3585
7258	2355	2715	3080	3450	3835
7858	2480	2885	3255	3660	4060

Genoemde afmeting is de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.



Terrasoverkappingen in twee uitvoeringen



Terrasoverkapping klassiek.



Terrasoverkapping modern.

De terrasoverkapping klassiek is uitgevoerd met een kenmerkende oversteek voor een authentieke uitstraling. De terrasoverkapping modern heeft een strakkere uitstraling.

Kant-en-klaar pakket

Muuraanbouw pakket:

- 2 of 3 staanders van 140x140x2500mm (op aanvraag op lengtemaat te leveren), (overkapping tot 4100 worden geleverd met 2 staanders)
- Schoren van 120x120x500mm (klassiek) of 58x140x500mm (modern)
- Dwarsligger 140x140mm met tussenbalkjes van 58x140 voor tussen de gordingen
- Muurbalk 58x140mm met ingefreesde montagepunten voor de gordingen
- Gordingen 58x140mm met verbinding voor muurbalk
- Boeidelen, dubbel uitgevoerd met 28mm dikke geschaafde plank
- Dakbeschot, geschaafd met veer- en groefverbinding, 16mm dik
- EPDM-dakbedekking met hemelwaterafvoer
- Aluminium daktrim en muuraansluitprofiel
- Bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding

Genoemde afmetingen zijn de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders. Maatwerk: bovenliggende maat + 5%. Extra staander inclusief schoren 94,50.

Vrijstaand pakket:

- 4 of 6 staanders van 140x140x2500mm (op aanvraag op lengtemaat te leveren), (overkapping tot 4100 worden geleverd met 4 staanders)
- Schoren van 120x120x500mm (klassiek) of 58x140x500mm (modern)
- 2x Dwarsligger 140x140mm met ingefreesde montagepunten voor de gordingen
- Gordingen 58x140mm met verbinding voor dwarsligger
- Boeidelen, dubbel uitgevoerd met 28mm dikke geschaafde plank
- Dakbeschot, geschaafd met veer- en groefverbinding, 16mm dik
- EPDM-dakbedekking met hemelwaterafvoer
- Aluminium daktrim met hoekstukken
- Bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding


Genoemde afmetingen zijn de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders. Maatwerk: bovenliggende maat + 5%. Extra staander inclusief schoren 94,50.



LICHTSTRATEN

voor overkappingen


ENKEL GELAAGD GLAS

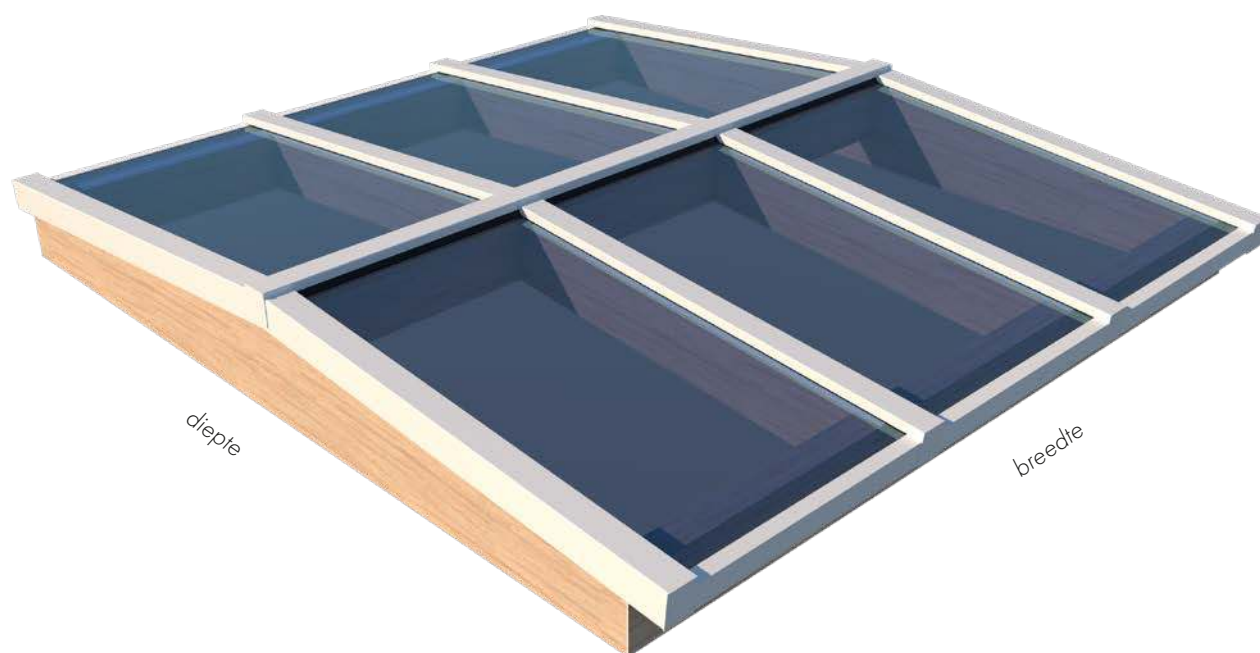

Zadeldak

De zadeldak lichtstraat heeft twee schuine zijden. Dit zorgt voor de meest optimale lichtinval.

De zadeldak lichtstraat met enkelgelaagd glas heeft een houten onderconstructie van Douglas hout. Het hout is zeer sterk en taai (duurzaamheidsklasse 3) waardoor het lang mee gaat. Het wordt met zijn robuuste uiterlijk voornamelijk gebruikt in de tuin.

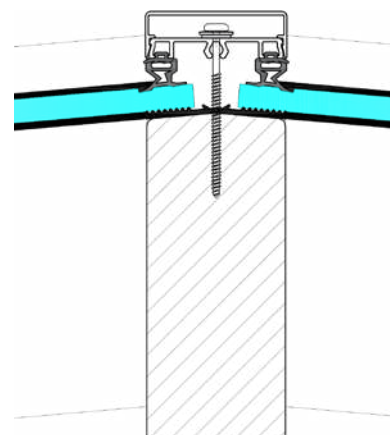


breedte in mm		diepte in mm								aantal vakken
		1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
658	exclusief glas	405	430	450	470	490	515	540	560	2
	inclusief glas	480	515	550	580	610	650	685	720	2
1258	exclusief glas	520	555	580	615	645	675	705	735	4
	inclusief glas	670	730	780	840	890	945	1000	1055	4
1858	exclusief glas	645	685	720	760	795	835	870	905	6
	inclusief glas	870	945	1020	1095	1170	1245	1315	1390	6
2458	exclusief glas	770	815	860	905	950	995	1040	1085	8
	inclusief glas	1070	1165	1260	1355	1450	1540	1635	1730	8
3058	exclusief glas	900	950	1000	1050	1110	1160	1210	1260	10
	inclusief glas	1275	1385	1500	1610	1735	1845	1955	2070	10
3658	exclusief glas	1025	1085	1145	1205	1265	1325	1385	1445	12
	inclusief glas	1475	1610	1745	1880	2015	2145	2280	2415	12
4258	exclusief glas	1155	1225	1295	1360	1425	1495	1560	1630	14
	inclusief glas	1680	1840	1995	2145	2300	2455	2605	2765	14
4858	exclusief glas	1285	1360	1440	1515	1590	1665	1740	1815	16
	inclusief glas	1890	2060	2240	2415	2590	2760	2935	3110	16

Het pakket bestaat uit:

- Douglas houten onderconstructie: opstandbalk, liggers en nokbalk.
- Aluminium lichtstraat profielsysteem voor de beglazing in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit).
- Enkelgelaagd veiligheidsglas (optioneel).
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.

Afmetingen zijn de netto dagmaat. Dit is het gat in uw dak en de binnenwerkse maat van de lichtstraat.


ENKEL GELAAGD GLAS

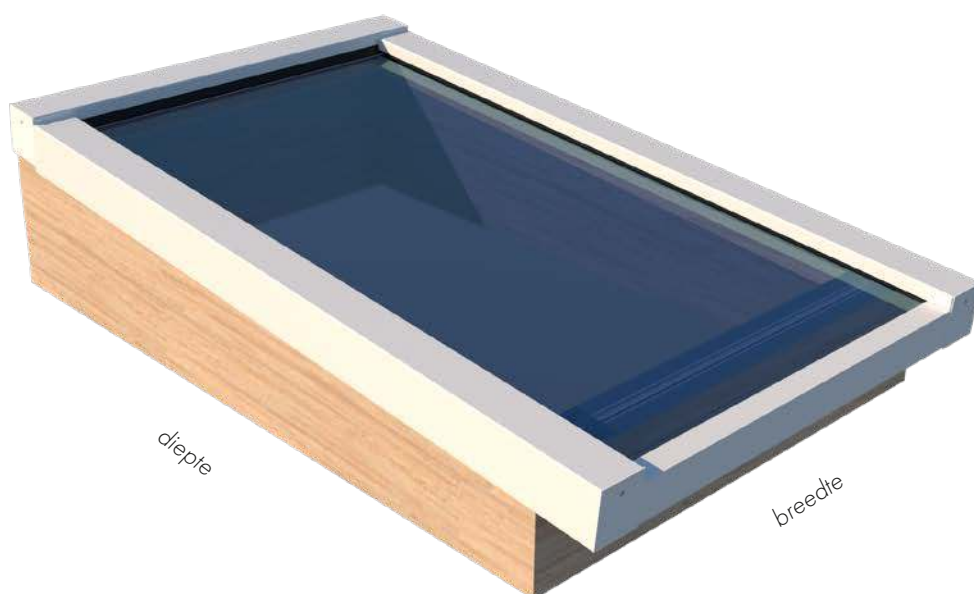

Daklicht

Het daklicht bestaat uit één vak glas. Een mooie optie voor het toevoegen van natuurlijk daglicht in de kleinere ruimte. Of combineer meerdere losse daklichten voor nog meer licht en een unieke uitstraling!

De lessenaarsdak lichtstraat met enkelgelaagd glas heeft een houten onderconstructie van Douglas hout. Het hout is zeer sterk en taai (duurzaamheidsklasse 3) waardoor het lang mee gaat. Het wordt met zijn robuuste uiterlijk voornamelijk gebruikt in de tuin.

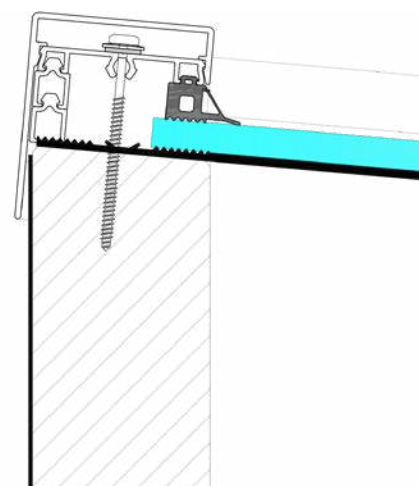


breedte in mm		diepte in mm						
		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
500	exclusief glas	310	340	355	380	400	465	495
	inclusief glas	370	400	415	450	480	555	595
750	exclusief glas	335	355	380	405	425	490	515
	inclusief glas	395	425	470	510	550	630	675
1000	exclusief glas	360	380	400	420	445	520	540
	inclusief glas	430	475	520	560	610	710	755
1250	exclusief glas	375	400	425				
	inclusief glas	460	515	575				
1500	exclusief glas	400	425	445				
	inclusief glas	505	565	625				
1750	exclusief glas	425	445	465				
	inclusief glas	545	610	675				
2000	exclusief glas	445	465	490				
	inclusief glas	580	655	730				
2250	exclusief glas	470	485	510				
	inclusief glas	635	705	790				
2500	exclusief glas	485	510	535				
	inclusief glas	665	755	845				

Het pakket bestaat uit:

- Douglas houten onderconstructie: opstandbalk, liggers en nokbalk.
- Aluminium lichtstraat profielsysteem voor de beglazing in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit).
- Enkelgelaagd veiligheidsglas (optioneel).
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.

Afmetingen zijn de netto dagmaat. Dit is het gat in uw dak en de binnenwerkse maat van de lichtstraat.


ENKEL GELAAGD GLAS

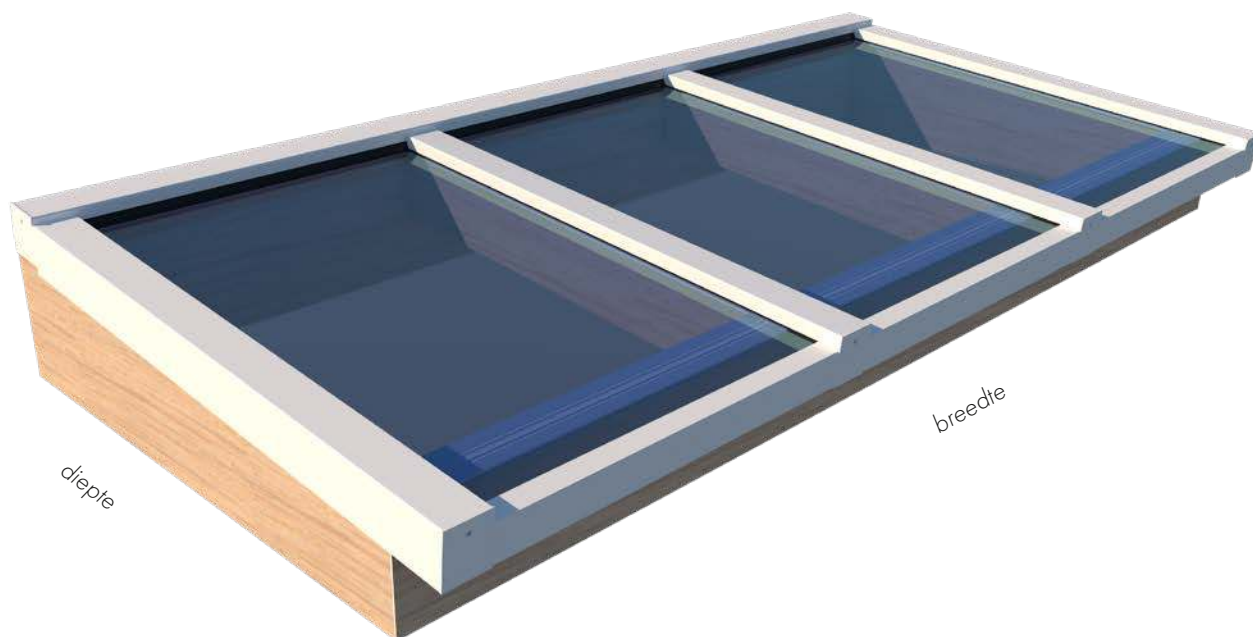

Lessenaarsdak

Het lessenaarsdak bestaat uit één schuine zijde met achterwand. Een zee van licht en een aanwinst voor elke ruimte!

De lessenaarsdak lichtstraat met enkelgelaagd glas heeft een houten onderconstructie van Douglas hout. Het hout is zeer sterk en taai (duurzaamheidsklasse 3) waardoor het lang mee gaat. Het wordt met zijn robuuste uiterlijk voornamelijk gebruikt in de tuin.

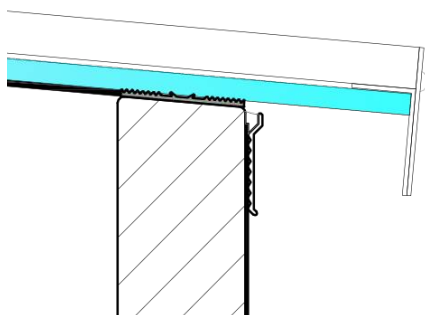

Het pakket bestaat uit:

- Douglas houten onderconstructie: opstandbalk, liggers en nokbalk.
- Aluminium lichtstraat profielsysteem voor de beglazing in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit).
- Enkelgelaagd veiligheidsglas (optioneel).
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.

breedte in mm		diepte in mm							aantal vakken
		500	750	1000	1250	1500	1750	2000	
658	exclusief glas	310	335	355	380	405	465	495	1
	inclusief glas	350	375	410	445	485	555	600	1
1258	exclusief glas	395	425	455	485	515	600	630	2
	inclusief glas	455	510	565	620	675	785	840	2
1858	exclusief glas	475	520	555	585	630	725	770	3
	inclusief glas	565	650	720	790	870	1005	1085	3
2458	exclusief glas	565	610	650	700	740	860	910	4
	inclusief glas	690	785	875	970	1060	1230	1330	4
3058	exclusief glas	645	700	755	805	855	990	1050	5
	inclusief glas	800	915	1035	1145	1260	1455	1575	5
3658	exclusief glas	735	795	855	910	975	1130	1190	6
	inclusief glas	920	1055	1190	1320	1460	1690	1820	6
4258	exclusief glas	820	890	955	1025	1090	1260	1330	7
	inclusief glas	1040	1195	1345	1505	1655	1910	2070	7
4858	exclusief glas	910	985	1060	1135	1210	1400	1475	8
	inclusief glas	1160	1335	1510	1680	1855	2145	2320	8
5458	exclusief glas	995	1080	1165	1245	1330	1535	1625	9
	inclusief glas	1275	1475	1670	1860	2055	2375	2575	9

Afmetingen zijn de netto dagmaat. Dit is het gat in uw dak en de binnenwerkse maat van de lichtstraat.

HOUTEN WANDEN



Een zijwand of achterwand in de overkapping biedt extra beschutting en privacy. Zo kan er nog vaker van het buitenleven en de tuin worden genoten.

Met een combinatie van houten én glazen zijwanden kan een echte tuinkamer worden gecreëerd.

Daarnaast leveren wij ook lichtstraten speciaal voor overkappingen. Een echte aanvulling voor nog meer licht en rondom zicht!

Voor- en achterwanden

Afmeting overkapping	max hoogte 2500 mm	
breedte in mm	rabat blank	blokhut blank
3058	325	305
3658	390	370
4258	455	430
4858*	305	250
5458*	305	280
6058*	330	310
6658*	370	345
7258*	395	375
7858*	435	405

* voor één deel van staander tot staander.

De wanden met enkelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van Douglas regels van 45x70mm en afgewerkt met Zweeds rabat 12-27x195mm.

De wanden met blokhutprofielen 28x195mm (veer-en-groef-verbinding) zijn uitgevoerd met een profiellattenset waarmee je een sponningsysteem creëert; de profiellatten 48x22mm monteert je langs de randen aan beide zijden van het blokhutprofiel en hiermee klem je de wand.

Alle houten wanden zijn complete pakketten van los materiaal voor het maken van een mooie zijwand of achterwand in je Douglas veranda. De wand wordt in standaard maat geleverd, passend bij onze terrasoverkappingen.

Zijwanden


Afmeting overkapping	max hoogte 2500 mm	
diepte in mm	rabat blank	blokhut blank
2000	220	210
2500	280	265
3000	335	315
3500	390	370
4000	445	420

Beits

Door het beitsen van de overkapping of wanden kan een eigen kleur en langdurige bescherming worden verkregen. Pext levert de tuinbeits in transparant blank, dekkend diepzwart, dekkend antraciet of dekkend wit.

Transparant blank 2,5 liter: 44,50.

Diepzwart, antraciet of wit 2,5 liter: 54,50.



GLAZEN WANDEN



Glazen wanden bieden beschutting mét behoud van het uitzicht en licht in de overkapping. Daarnaast geeft het een extra luxe uitstraling.

De buitenzijde bestaat uit aluminium profielen waar het glas in klemt, afgewerkt met gepoedercoate sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010).

De roedes worden op het glas geplakt voor een authentieke uitstraling. Door de innovatieve constructie met rubbers sluit het geheel goed af.

De glazen wanden zijn verkrijgbaar met en zonder roedes. Zonder roedes geeft een strakke uitstraling. De wanden met roedes hebben door de meerdere vakken een klassieke uitstraling.



Zijwanden

Afmeting overkapping	max hoogte 2500 mm			
diepte in mm	verdeling	verkoopprijs	aantal glasplaten	aantal vakken
2000	met roedes	900	3	12
	zonder roedes	765	3	3
2500	met roedes	1070	3	12
	zonder roedes	890	3	3
3000	met roedes	1305	4	16
	zonder roedes	1090	4	4
3500	met roedes	1540	5	20
	zonder roedes	1285	5	5
4000	met roedes	1705	5	20
	zonder roedes	1410	5	5

Voor- en achterwanden

Afmeting overkapping	max hoogte 2500 mm			
breedte in mm	verdeling	verkoopprijs	aantal glasplaten	aantal vakken
3058	met roedes	1275	4	16
	zonder roedes	1070	4	4
3658	met roedes	1545	5	20
	zonder roedes	1290	5	5
4258	met roedes	1745	5	20
	zonder roedes	1440	5	5
4858 *	met roedes	1090	4	16
	zonder roedes	930	4	4
5458 *	met roedes	1190	4	16
	zonder roedes	1005	4	4
6058 *	met roedes	1290	4	16
	zonder roedes	1080	4	4
6658 *	met roedes	1460	5	20
	zonder roedes	1225	5	5
7258 *	met roedes	1560	5	20
	zonder roedes	1300	5	5
7858 *	met roedes	1725	6	24
	zonder roedes	1450	6	6

* voor één deel van staander tot staander.

Dit is Pext:

- ✓ Robuust hout en duurzaam aluminium
- ✓ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ✓ Volledig voorbereid en op maat
- ✓ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ✓ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl