



Gumax[®]: **Fantastisch buiten leven voor iedereen**

Terrasoverkappingen en Carports
Glazen Schuifwanden | Automatische zonwering



Waarom kiest u voor Gumax®?

Creëer een nieuwe buitenervaring met de producten van Gumax®. Gumax® is een internationale ontwikkelings- en fabricagegroep die u met design en comfort het hele jaar door laat genieten van uw tuin. Innovatie, design en kwaliteit staan bij Gumax® centraal. Daarmee bent u zeker van stijlvolle en hedendaagse producten die het buitenleven voor u verbeteren.

Kwaliteit

Gumax® hecht waarde aan het gemak en comfort van iedere gebruiker. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en afwerking van de producten. Waar andere merken gebruik maken van 6060-T6 aluminium zijn Gumax® overkappingen vervaardigd uit het 25% sterkere 6063-T6 aluminium. Het materiaal wordt niet aangetast door vocht of UV-straling. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de productie altijd overeenkomstig is met de Europese regelgeving en producten de verplichte CE-markering dragen. Dit betekent dat alle statische berekeningen zijn uitgevoerd en aan de vastgestelde normen is voldaan. Gumax® overkappingen zijn bestand tegen een draaglast van 80kg per m² dankzij de unieke gegalvaniseerde stalen strip in de goot. De overkappingen zijn tevens bestand tegen wind tot orkaankracht en zware aardbevingen.

Innovatief

Gumax® biedt een uitgebreid gamma aan oplossingen om het buitenleven te veraangename. De nieuwste designs en technologieën brengt Gumax® naar u door het volgen van de laatste trends. Materialen, technologieën en ontwerpen worden continu getest en geoptimaliseerd om u de beste tuinbeleving te bieden.

Design

Gumax® gelooft in het ontwerpen van intelligente en kwalitatieve producten om de leefruimte in stijl uit te breiden. De buitenoplossingen van Gumax® worden gekenmerkt door een stijlvol design, eenvoud en functionaliteit. Daarmee smelten huis en tuin samen en ligt het vrije buitengevoel het hele jaar door binnen handbereik.

Creëer uw droom-overkapping

Gumax® terrasoverkappingen zijn al jaren toonaangevend op het gebied van hoogwaardige aluminium overkappingen. Combineer stijlen, kleuren en daktypen en stel zelf uw ideale overkapping samen.

CE TIP! Vraag altijd naar CE-markering bij de aanschaf van een overkapping.



Moderne stijl | Witte overkapping van 8.06 x 4 meter | Opaal polycarbonaat dak
2x Glazen spie | U-profiel, set 4-rail | 4x 4-railsysteem
Accessoires: LED verlichting | Betonpoeren met HWA | Tochtstrips | Deurgrepen




Inhoud


Gumax® terrasoverkappingen en carports	04
Kies uw stijl en kleur	04
Kies uw daktype	05
Licht & ruimte	06
Bepaal uw breedte & diepte	07
Verfraai uw overkapping met Gumax® accessoires	08
Gumax® glazen schuifwanden	10
Gumax® glazen schuifwanden	10
Bepaal de hoogtemaat van het glazen schuifwandsysteem	11
Bepaal de breedtemaat van het glazen schuifwandsysteem	11
Maak uw glazen schuifwand compleet met Gumax® accessoires	12
Gumax® automatische zonwering	14
Hoogwaardige onderzonwering	14
Comfort en gemak	14
Effectief onder glas én polycarbonaat	14
Toepasbaarheid zonweringsysteem	15

Kies uw stijl en kleur

Kies uit een klassieke of moderne stijl en de kleuren mat antraciet (RAL 7016) of mat wit (RAL9016). Voor ieder huistype biedt Gumax® een passende overkapping; van moderne woningen tot klassieke of landelijke woningen.

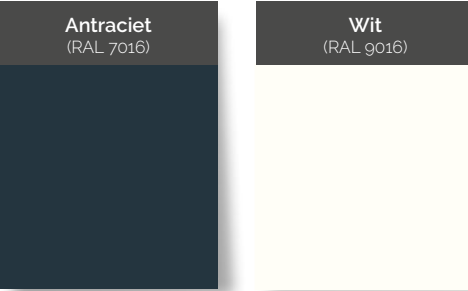

Klassiek Modern

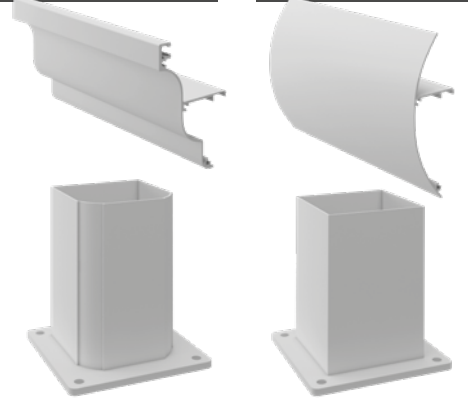





Gumax® terrasoverkappingen en carports

'Creëer uw eigen comfortabele leefruimte'

Moderne stijl | Witte overkapping van 8.06 x 3 meter | Melk glazen dak

Accessoires: LED verlichting

Kies uw daktype

Maak een keuze uit een helder glas, melkglas of één van de drie typen Makrolon® multi UV polycarbonaat daken: helder-, opaal en IQ-relax polycarbonaat. Een glazen dak is vervaardigd uit gehard en gelaagd 4-4-2 glas. Bij helder glas geniet u van een vrije doorkijk terwijl u bij melkglas extra privacy heeft.

Polycarbonaat dakplaten bieden een solide dakbedekking en zijn voorzien van een honingraatstructuur.



Een helder polycarbonaat dak laat het meeste licht en energie door, opaal en IQ-relax polycarbonaat daken laten door de melkwhite en beige kleur minder licht door. Hierbij is IQ-relax polycarbonaat het minst licht- en energiedoorlatend. Zowel glazen als polycarbonaat dakplaten hebben een unieke plaatbreedte van 980mm.



Dakplaten	Helder glas	Melkglas	Helder poly	Opaal poly	IQ-relax poly
Lichtdoorlating	88%	63%	70%	55%	47%
Energiedoorlating	85%	52%	62%	54%	44%
Geluidsdemping	36 dB	36 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Dikte	8,76mm	8,76mm	16mm	16mm	16mm
Vuil zichtbaar	Ja	Nauwelijks	Enigszins	Nauwelijks	Nauwelijks
Condens zichtbaar	N.v.t.	N.v.t.	Ja	Nauwelijks	Nauwelijks

Bovenstaande dakplaten hebben unieke eigenschappen wanneer het gaat over de energie- en lichtdoorlating.

Wilt u effectief de warmtestraling tegengaan? Gumax® zonwering weerkaatst 89% van de directe warmte-instraling bij alle dakplaten.

Licht & ruimte

Dankzij een brede overspanning tussen de liggers heeft u veel lichtinval. Door de verstevigde goot is er een beperkt aantal staanders benodigd en geniet u van een vrij uitzicht.

Aantal staanders bij een polycarbonaat dak				
	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	2	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	3	4	4
12.06m	4	4	4	4

Aantal staanders bij een glazen dak				
	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	3	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	4	4	4
12.06m	4	4	4	4

Upgrade uw terrasoverkapping met Gumax® glazen schuifwanden, Gumax® zonwering en overige Gumax® accessoires. De eigentijdse Gumax® producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn op elk gewenst moment uit te breiden naar uw persoonlijke wens.



Moderne stijl | Antraciete overkapping van 6.06 x 3.5 meter | Opaal polycarbonaat dak
Accessoires: Schoren | Betonpoeren met HWA


Bepaal uw breedte & diepte

01 Terrasoverkappingen worden standaard geleverd vanaf 3.06 meter breed en lopen op per meter: 3.06m, 4.06m, 5.06m, 6.06 meter etc. De breedte is eenvoudig op maat in te korten.

02 Terrasoverkappingen worden standaard geleverd in dieptematen van 2.5m, 3.0m, 3.5m of 4.0 meter. U kunt alle dieptes zelf eenvoudig op maat inkorten*. Hierdoor kunt u iedere diepte tot 4.0 meter realiseren.

Gumax® terrasoverkappingen vanaf 7.06 meter zijn gekoppelde overkappingen, doordat deze bestaan uit meerdere gootdelen.

* Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden bij het inkorten van glas.

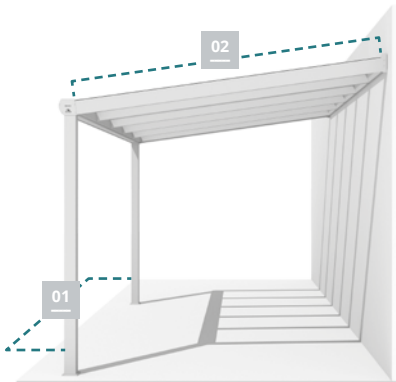

Verfraai uw overkapping met Gumax® accessoires

Maak uw Gumax® terrasoverkapping compleet met diverse accessoires en losse onderdelen.



Moderne stijl | Antraciete overkapping van 7,06 x 3 meter | Helder glazen dak
Accessoires: Betonpoeren met HWA



Fundering
'Voor een stevige basis'
Met Gumax® betonpoeren zorgt u voor een stevige fundering van uw overkapping. Betonpoeren zijn verkrijgbaar met HWA (hemelwaterafvoer) en zonder HWA. Een betonpoer wordt standaard geleverd inclusief een stoeptegel.



LED verlichting
'Voor sfeervolle avonden onder uw overkapping'
Gumax® LED verlichting bestaat uit een set van 6 LED lampen van 3 watt per stuk. Met de draadloze afstandsbediening schakelt u eenvoudig tussen de gewenste lichtsterktes, passend bij uw setting.



Schoren
'Voor een authentieke uitstraling van uw overkapping'
Gumax® schoren verbinden de staander met de goot voor een sierlijke afwerking van de overkapping. Let op: glazen schuifwanden zijn niet mogelijk in combinatie met schoren.



Polycarbonaat zijwand
'Duurzame bescherming tegen regen en wind'
Sluit uw Gumax® terrasoverkapping aan één of beide zijden stijlvol af met de Gumax® polycarbonaat zijwand. De polycarbonaat zijwand is verkrijgbaar met helder-, opaal-, en IQ-relax polycarbonaat en is beschikbaar tot en met 4 meter diepte.




Spie op schutting
'Voor een fraaie afwerking'
Met de Gumax® polycarbonaat spie sluit u een gedeelte van de overkapping af. De spie is uiterst geschikt om boven of net naast een schutting te plaatsen voor een fraaie afwerking van de ruimte. Een plaat is maximaal 980mm hoog en is op maat in te korten.

Gumax® glazen schuifwanden

Maak van uw overkapping een luxe tuinkamer met Gumax® glazen schuifwanden. De glazen schuifwanden zijn per glaspaneel te verschuiven, waardoor u de doorlating van wind onder uw overkapping beperkt. Dankzij royale glaspanelen van 980mm geniet u van maximaal lichtbehoud.

Gumax® glazen schuifwanden kunnen ook onder andere typen overkappingen geplaatst worden.

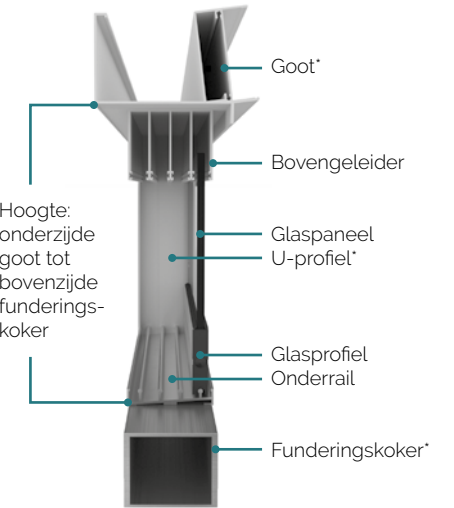

* Niet standaard meegeleverd.



Bepaal de hoogtemaat van het glazen schuifwandsysteem

Gumax® glazen schuifwanden zijn verkrijgbaar in hoogtematen variërend van 2000mm t/m 2700mm. Hierbij is er een speling van 20mm naar boven en 20mm naar beneden mogelijk. De hoogtemaat van het complete systeem wordt gerekend inclusief de onderrail, bovengeleider en het glasprofiel. U hoeft dus enkel met deze maat rekening te houden. Is uw overkapping met afschot geplaatst? In dit geval dient zowel de laagste als hoogste maat binnen de afmetingen in de onderstaande tabel te vallen.

Hoogtematen railsystemen van bovenkant fundering tot onderkant goot/balk +/- 20mm speling.	
2000mm	2300mm
2050mm	2350mm
2100mm	2400mm
2150mm	2500mm
2200mm	2600mm
2250mm	2700mm

Bepaal de breedtemaat van het glazen schuifwandsysteem

Gumax® glazen schuifwanden zijn beschikbaar van een 1-rail t/m een 6-rail. Gebruikt u de volle lengte van een rail, dan is er geen overlap tussen de glasplaten. De breedte van de glazen schuifwand wordt gemeten van staander tot staander.

Let op: wilt u een glazen schuifwand plaatsen onder een Gumax® overkapping met een diepte van 3 of 4 meter? Houd er dan rekening mee dat de railsystemen niet exact aansluiten op deze standaard dieptematen. U kunt er in dit geval voor kiezen om de ruimte op te vullen met een staander aan de muurzijde óf u kunt een langer railsysteem plaatsen, waardoor er meer overlapping tussen de glaspanelen ontstaat.

Productdetail Glasprofiel bij ieder systeem: Lengte: 980mm x Breedte: 16.60mm x Hoogte: 73.40mm. Bovengeleider heeft een hoogte van 75.50mm en de onderrail 17.77mm.			
	Lengte	Breedte	
1-rail bovengeleider onderrail	1960mm 1960mm	23.18mm	35.00mm
2-rail bovengeleider onderrail	1960mm 1960mm	43.35mm	48.95mm
3-rail bovengeleider onderrail	2940mm 2940mm	64.70mm	70.30mm
4-rail bovengeleider onderrail	3920mm 3920mm	86.05mm	91.65mm
5-rail bovengeleider onderrail	4900mm 4900mm	107.40mm	113.00mm
6-rail bovengeleider onderrail	5880mm 5880mm	128.76mm	134.35mm

Maak uw glazen schuifwand compleet met Gumax® accessoires

Werk de glaspanelen stijlvol af en verhoog het gebruiksgemak met accessoires voor uw Gumax® glazen schuifwand.




Klassieke stijl | Antraciete overkapping van 10.06 x 4 meter | IQ-relax polycarbonaat dak
2x Glazen spie | 2x 4-railsysteem | U-profiel, set 4-rail | 2x 5-railsysteem



Deurgreep
'Voorkom vingerafdrukken'
De Gumax® deurgreep bevestigt u eenvoudig op de gewenste hoogte aan de zijkant van het glaspaneel. Combineer Gumax® deurgrepen met Gumax® sier- en tochtstrips voor één stijlvol geheel.



Tochtstrip en sierstrip
'Voorkom tocht en houd insecten buiten'
Sluit de ruimte tussen de overlappende glaspanelen met tochtstrips. Combineer tochtstrips met sierstrips voor een volledige afwerking van de glazen schuifwand.

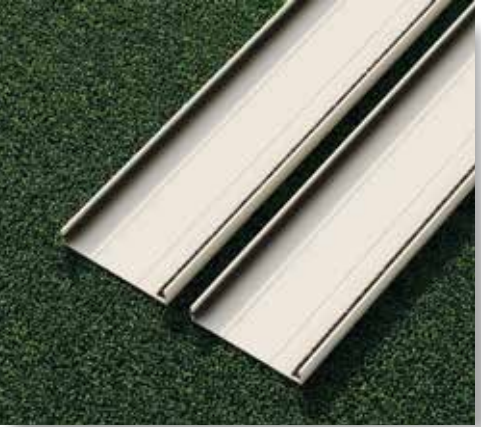

U-profielen
'Voor een fraaie afwerking'
Vang de ruimte tussen staander en glazen schuifwand op of zorg voor een egale afsluiting tussen muur en glasprofiel met U-profielen. In combinatie met tochtstrips beperkt u daarmee de doorlating van de wind tot het minimum.



Glazen spie
'Om de zijden van de glazen schuifwand af te sluiten'
De Gumax® glazen spie is vervaardigd uit een hoogwaardig aluminium frame met helder glas onder een te verwijderen matte folie. Een glazen spie is altijd noodzakelijk indien er glazen schuifwanden aan de zijkant van de overkapping worden geplaatst.



Funderingskoker
'Een stevig fundament voor uw glazen schuifwand'
Voor het plaatsen van glazen schuifwanden is een sterke fundering nodig om verzakking te voorkomen. Het fundament dient 390kg per strekkende meter te dragen en dient geheel waterpas te liggen. Een funderingskoker wordt standaard geleverd inclusief stoeptegels.

Hoogwaardige onder-zonwering

Dit compacte zonweringssysteem vormt de ideale combinatie tussen functionaliteit en elegantie dankzij het warmtereflecterende, stijlvolle zonweringsdoek dat u eenvoudig bedient met de bijbehorende afstandsbediening. De motoren van iedere zonweringsstrook zijn zowel individueel als gezamenlijk te bedienen.

Doordat Gumax® zonwering onder de terrasoverkapping wordt gemonteerd en niet in aanraking komt met weersinvloeden van buitenaf, vergt het systeem minimaal onderhoud. Is de zonwering niet in gebruik, dan worden de zonweringsstroken compact opgeslagen onder de overkapping zonder de ruimte te ontsieren.

Comfort en gemak

- Uniek ontwikkeld zonweringsdoek;
- Reflecteert warmtestraling, iets wat andere zonweringen niet doen;
- Geen verduisterend effect;
- Per strook bedienbaar en op iedere gewenste positie stil te zetten;
- Zeer onderhoudsvriendelijk.

Effectief onder glas én polycarbonaat


Het revolutionaire zonweringsdoek van Gumax® zonwering, vervaardigd uit een kunststof doek met gewoven aluminium draden, reflecteert maar liefst 89% van de warmtestraling en 73% van het zichtbare licht. In tegenstelling tot traditionele canvas zonweringsdoeken, creëert Gumax® automatische zonwering niet alleen schaduw, maar wordt de warmtestraling ook effectief gereflecteerd. Gumax® zonwering is geschikt voor zowel glazen als polycarbonaat daken. Beleef de kracht van Gumax® zonwering en ervaar zelf het verschil.



Moderne stijl | Antraciete overkapping van 6.06 x 4 meter | Helder glazen dak
Accessoires: Automatische zonwering | Betonpoeren met HWA

Toepasbaarheid zonwering-systeem

Dankzij het flexibele Gumax® uitbreidingssysteem sluit Gumax® zonwering zowel betreft toepasbaarheid als design naadloos aan op de gehele lijn buitenoplossingen van Gumax®. Gumax® zonwering is eveneens geschikt voor andere typen en merken overkappingen waarbij de ruimte tussen de liggers varieert van 936mm tot 950mm.

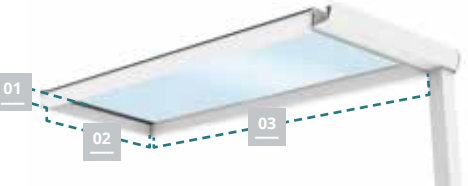

Om Gumax® zonwering onder andere typen overkappingen te plaatsen, dient de ruimte onder de overkapping binnen de onderstaande marges te vallen.

01 Hoogte (onder dakplaten):	minimaal 88mm
02 Breedte (tussen liggers):	936 - 950mm
03 Lengte (tussen muurprofiel en goot):	
Verkrijgbaar in lengte 2,5m	2463 - 2502mm
Verkrijgbaar in lengte 3m	2963 - 3002mm
Verkrijgbaar in lengte 3,5m	3463 - 3502mm
Verkrijgbaar in lengte 4m	3963 - 4002mm



www.gumax.com | Nederlandse brochure | 4.0
Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten | Niets uit deze uitgave
mag, in welke vorm dan ook, worden overgenomen zonder toestemming
van Gumax BV.

Creëer uw eigen comfortabele leefruimte



Terrasoverkappingen en Carports
Glazen Schuifwanden | Automatische zonwering