

sunparadise

GLAZEN, SCHUIF- & STAPELWAND

GSS 17



Dit is de GSS 17

De GSS 17 is een glazen schuif- & stapelwand met individueel verschuifbare vleugels die boven en onder in een smal aluminium profiel worden vastgehouden en geleid. Alle vleugels worden 90° gedraaid in een station zodat de hele wand een klein vleugelpakket wordt.



Toepassingsgebieden

De toepassingsgebieden van de GSS 17 zijn erg divers. De wand is bijzonder geschikt voor de volgende toepassingen:

- als beglazing voor balkons
- als onderbouwelement voor terrasoverkappingen
- speciaal voor installatie op borstweringen
- als scheidingswand tussen kamers of kantoren
- terrasbeglazing voor restaurants

Duurzaam gebruik



- De GSS 17 wordt standaard geleverd met een in de hoogte verstelbaar profiel.
- Het eenvoudige, maar overtuigende concept maakt een instelbereik van 15 mm mogelijk.
- Dit zorgt ervoor dat de hoogte ook na de installatie snel en nauwkeurig kan worden gecorrigeerd.

Elegante glasvlakken



- Het doorlopende, enkelvoudige veiligheidsglas wordt aan de buitenkant op 4 punten beveiligd.
- Het zwarte, geandiseerde profiel achter het glasoppervlak geeft het systeem een harmonieuze uitstraling.



Binnenaanzicht


Buitenaanzicht

Geavanceerde roltechnologie



- De roltechnologie maakt het mogelijk de vleugels te bedienen zonder inloopbeugel.
- De vleugels worden eenvoudig en veilig in de parkeerpositie op 90° gebracht door een kleine kunststof geleider.
- Door het vlak afsluitende profiel wordt de GSS 17 tot een visueel hoogtepunt.

Een zekere vergrendeling

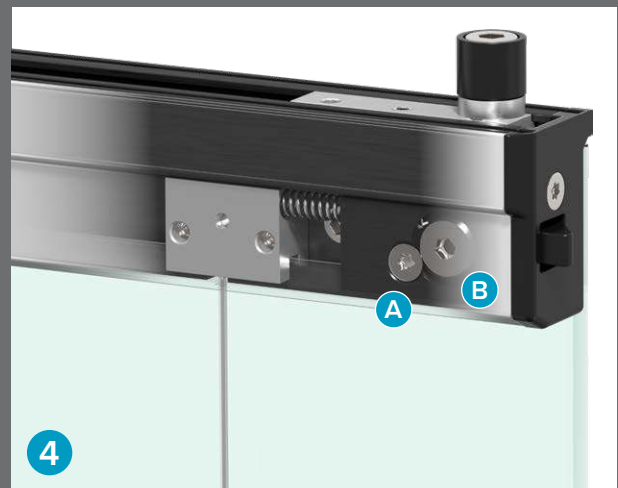

- Een eenvoudige maar stabiele kabel verbindt de handgreep direct met het mechaniek in het vleugelprofiel.
- De eerst openende vleugel kan worden ontgrendeld en als een deur gebruikt met een opening van 90°.
- Bij spanningsverlies wordt de vergrendelingsschroef (A) losgedraaid en de kabel aangespannen door middel van de instelschroef (B).

Systeemkenmerken van de GSS 17

- Glazen, schuif- & stapelwand
- Bovenop lopend systeem met een geleiding in het vloerprofiel
- Naar binnen of naar buiten opengaand
- Vleugelafmetingen van 2.700 mm hoog en tot maximaal 900 mm breed
- Raambreedte tot maximaal 6.700 mm zonder stootvoeg
- Hoekoplossingen 90°
- Naar keuze uitgevoerd met 8mm en 10mm enkelvoudig veiligheidsglas
- Inbouwdiepte 53 mm
- Parkeerruimtes voor maximaal 8 vleugels
- 3 mm ruimte tussen de vleugels in gesloten toestand
- Beslag uit roestvrij staal en aluminium.
- Het 40 mm hoge vloerprofiel kan 22 mm in de vloer verzonken worden en is daardoor rolstoeltoegankelijk.
- Hoogte-afstelbaarheid van het bovenprofiel tot maximaal 15 mm.
- Verkrijgbaar in 27 standaardkleuren en natuurlijk geanodiseerd zonder meerprijs



Deze 4 nieuwe opties mag je binnenkort verwachten

- Bijkomende parkeerplaats om nog meer glazen te kunnen stapelen.
- Voor hogere panelen en windbelasting: toepassen van dikkere glasplaten.
- Flexibele variaties in hoekoplossingen van elementen om het gebruik in de praktijk in elke gebouwsituatie mogelijk te maken.
- Slim line, framed panel oplossing.

Profiteer van ons brede Sunparadise-gamma en ons competent advies. Meer informatie vindt u op

[sunparadise.com](https://www.sunparadise.com)