



Bovenprofiel
60 of 120mm
voor variabele
hoogte.

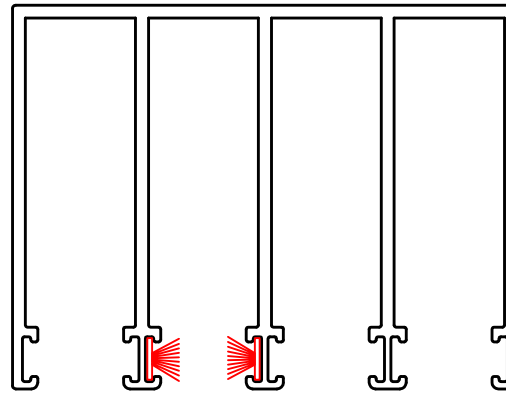


Dubbele borstelprofielen voor stabiele geleiding





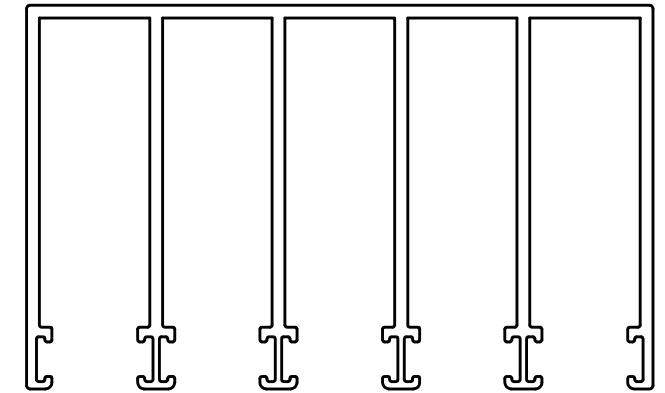


Hoogwaardig aluminium
Duurzame poedercoat

Uitneembare,
koppel-looprail

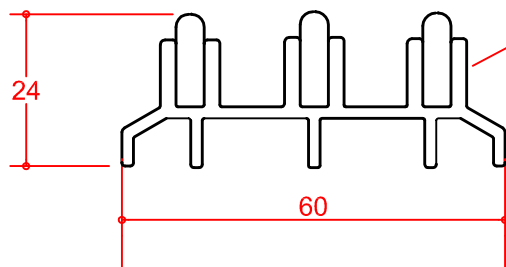

Laag reliëfdorpel

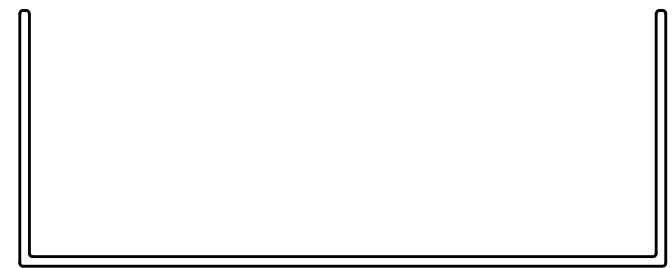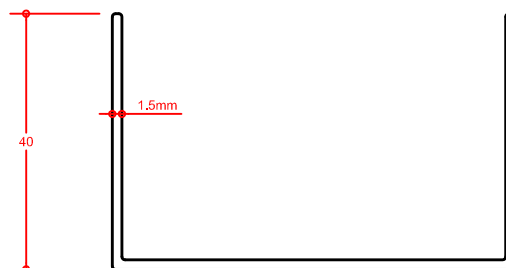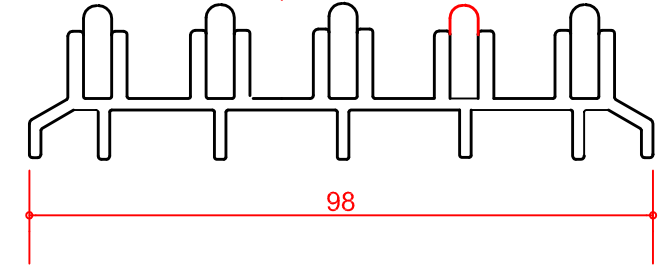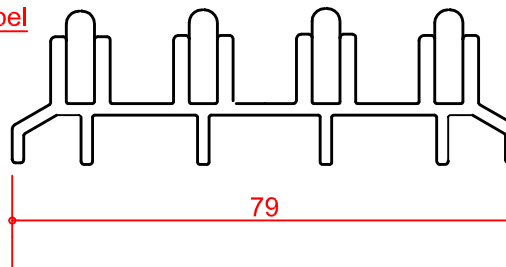

Optionele multifunctionele U profielen tbv

- Evenredige zij-aansluiting
- opvangen van oneffenheden bodem of zij-montage



Subject: Deponti Glaswand
Onder- en bovenprofielen

Date: 2013